


Autonomiczny kontroler zamka Z5R

Numer katalogowy	**Z5R_CASE**
Kod EAN	**4751029090010**
Producent	**IronLogic, SIA**


Opis produktu

Kontroler Z-5R jest przeznaczony do stosowania w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny kontroler ograniczający dostęp wejść do budynków mieszkalnych, obiektów administracyjnych, zakładów przemysłowych itp.

Zachęcamy do skorzystania z symulatora szkoleniowego Z5R. Oprogramowanie symuluje kontroler Z5R, co pozwala szybko poznać system i nauczyć się go konfigurować.
Symulator pracuje w środowisku Adobe Flash.

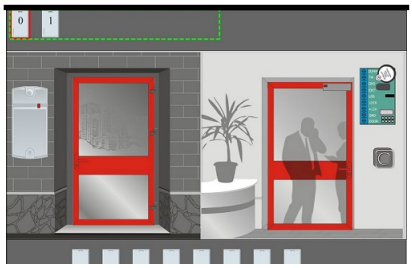


Zalety:
+ Niska cena
+ Szybki montaż i podłączenie
+ Samodzielna praca (autonomiczna)
+ Ochrona przed błędnym podłączeniem
+ Wybór rodzajów zamka
+ Programowanie z PC (za pomocą adaptera Z-2 Base i Z-2 EHR)
+ Tryb ACCEPT *(Po aktywacji każda nowa karta otwiera drzwi i automatycznie zapisuję się w pamięci)*
+ Tryb Tigger *(Inaczej Wł/Wył. Jedno dotknięcie kartą czytnika włącza zasilanie kolejne wyłącza)*
+ Tryb Dozorca *(Pozwala osobie upoważnionej na wł/wył wszystkich kart w systemie)*
+ Tryb Normal

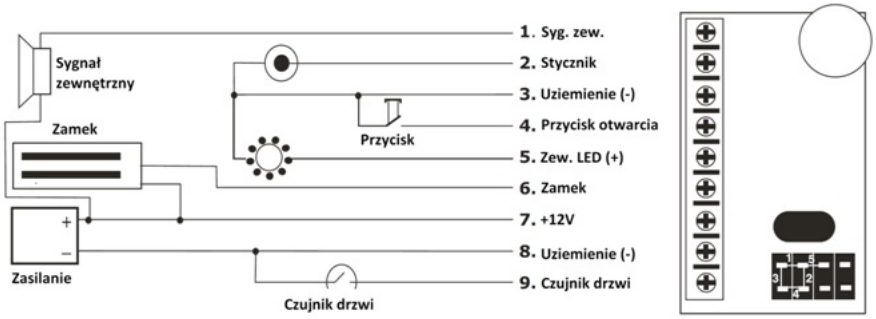

To niewielki urządzenie posiada wiele zastosowań kontroli dostępu, np:. Dzięki funkcji włącz/wyłącz kontroler Z5R w raz z czytnikiem instalowany jest bardzo często w maszynach przemysłowych, dlatego tylko wyznaczone osoby posiadają uprawnienia do załączenia i wyłączenia maszyny.

Możliwości kontrolera Z5R

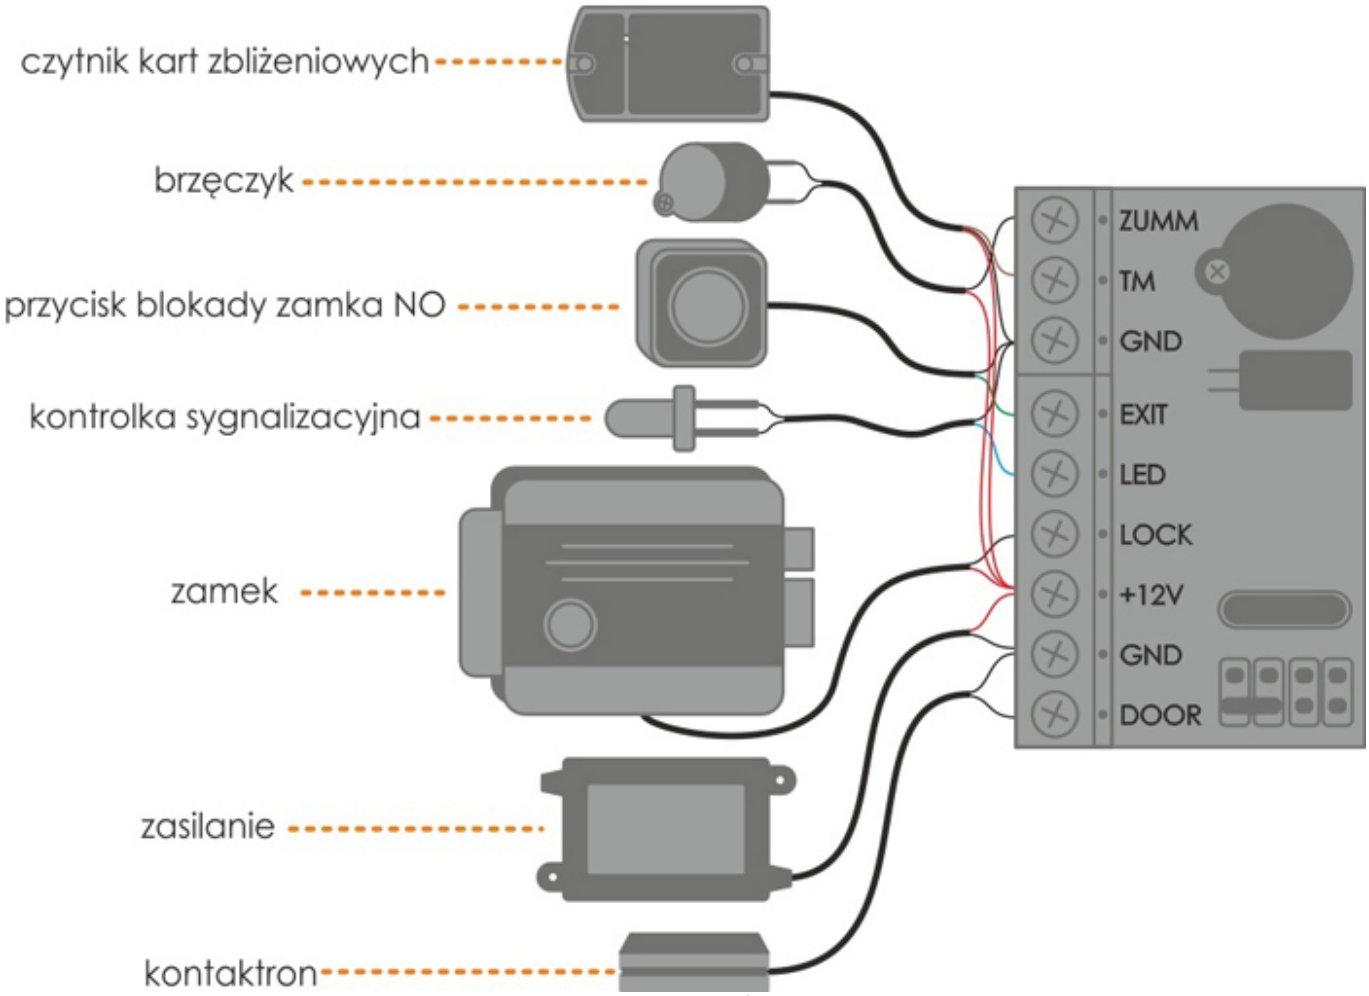

Szybka i prosta instalacja oraz kilka trybów pracy z zasadami dostępu:

Normalny - zapisane klucze otwierają drzwi
Strażnik - klucze z większym priorytetem mogą wył/wł klucze Normalne
Włącz/Wyłącz - pierwsze zbliżenie załącza zasilanie na wyjściu LOCK, drugie zbliżenie wyłącza zasilanie
Automatyczne uczenie - w trym trybie można odbudować bazę danych po awarii poprzedniego rozwiązania, urządzenie zapisuje w bazie każdy zbliżony klucz i w tym samym czasie otwiera drzwi.



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Maksymalna liczba kluczy: - do 1364 kluczy
Możliwość kopiowania pamięci kontrolera do klucza DS1996 i na odwrót
Ustawianie czasu otwarcia zamka: od 0 do 220 sekund (domyślnie - 3 sekundy)
Wyjście: tranzystor FET
Napięcie pracy: 8~18VDC
Pobór prądu (tryb monitorowania): 20mA
Pobór prądu podczas pracy: do 5A
Wymiary: 45x25x14 mm

Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C