



Zestaw do bramy skrzydłowej Safe TORO320 do 8 mb (foto. / 2xpilot)

Numer katalogowy	TORO320-F2P
Kod EAN	5903991446053
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Zestaw do bramy skrzydłowej SAFE TORO320 do 8 mb

Nowoczesny napęd TORO320 przeznaczony jest do automatyzacji bram wjazdowych o długości skrzydła 2–4 m i wadze do 200 kg.


Silnik 24 V zapewnia płynną, cichą i niezawodną pracę, a obudowa z aluminiowego stopu gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Dzięki smukłej konstrukcji, napęd TORO320 można montować nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. System spowolnienia umożliwia łagodny start i zatrzymanie skrzydeł, chroniąc mechanizm przed przeciążeniem. Funkcja detekcji przeszkód dba o bezpieczeństwo użytkowników i otoczenia.

Napęd posiada wbudowany odbiornik 433,92 MHz kompatybilny z pilotami innych producentów (technologia Keeloq). W zestawie znajdują się wielopozycyjne wsporniki, które ułatwiają i przyspieszają montaż.

Dla bram o długości powyżej 5 metrów zaleca się montaż zamka elektromagnetycznego.

Na tabeli poniżej wyjaśniamy możliwości instalacyjne - szerokość/ciężar bramy. Tabelka przedstawia parametry dla 1 skrzydła.

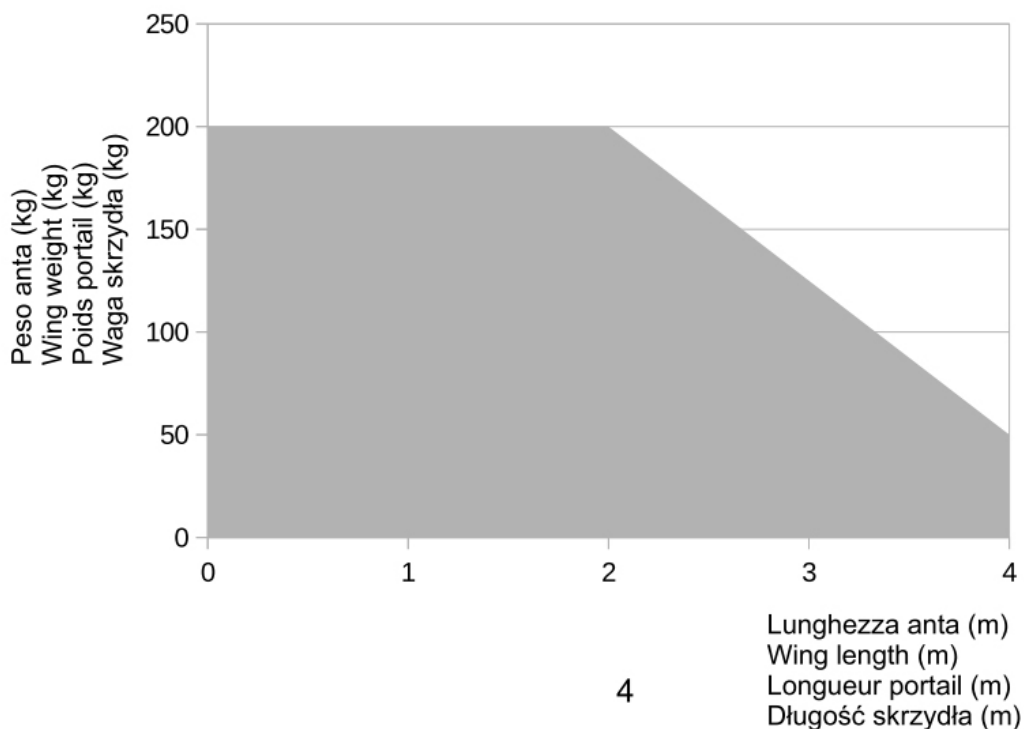

- Powyżej 2m skrzydła bramy należy zainstalować zamek elektryczny na zamknięciu -
- Instalacja na szerokich słupach znacznie zmniejsza szerokość obsługiwanej bramy -

- Bezpieczne wypełnienie bramy powyżej 2m skrzydła to 20% -

- GWARANCJA JAKOŚCI -

Elektronika napędów zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanych producentów.



- Wąska konstrukcja silników -
- Szerokie słupy bramy zmniejszają wielkość obsługiwaną bramę -
- Możliwość instalacji akumulatora awaryjnego otwarcia -

Zestaw zawiera:

- 2 x siłownik SAFE TORO320
- 1 x centrala sterująca S24i z radioodbiornikiem
- 1 x uniwersalne fotokomórki Safe SF02v2
- 2 x pilot SAFE GV
- 1 x kpl. akcesoriów montażowych

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie główne: 220-240VAC/50Hz Napięcie zasilające siłowników:
Moc silnika

24V
30W

Długość tłoka	320mm
Szerokość obudowy	75mm
Maksymalna długość skrzydła	4m
Maksymalna waga skrzydła	Do 200 kg
Poziom hałas	< 30 dB
Siła ciągu	2000N
Zakres temperatury pracy	-20°C~+60°C
Maksymalny kąt otwarcia	112°
Kolor	Czarny
