

Szyfrator z wbudowanym czytnikiem SmartLock RCFW S12B (WIFI, 13,56Mhz, Klawiatura, Bluetooth) - Metal

Numer katalogowy	**RCFW_S12B**
Kod EAN	**5903991449559**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Inteligentny szyfrator z czytnikiem zbliżeniowym - TTlock w metalowej obudowie

SmartLock RCFW_S12B to zaawansowany kontroler, szyfrator i czytnik zbliżeniowy w jednym urządzeniu, przeznaczony do zabezpieczenia różnego rodzaju przejść poprzez zastosowanie odpowiedniego okablowania, zasilacza oraz rygla elektrycznego. Wersja RCFW_S12B wyróżnia się **solidną metalową obudową** oraz **mechaniczną klawiaturą odporną na akty wandalizmu**, co zapewnia trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach użytkowania. Obsługa szyfratora odbywa się poprzez aplikację TTLock, dzięki czemu urządzenie staje się w pełni inteligentne i wszechstronne..

Otwieranie przez:
- Zdalnie WiFI
- Bluetooth z APP
- Kod PIN

- Kartę Mifare
- Odcisk palca




ZASTOSOWANIE:
Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock RCF S12B to idealne zastosowanie do biur oraz mieszkań na wynajem.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU KODÓW:
Stały KOD – należy ustawić datę od kiedy ma obowiązywać
Czasowy KOD - wybieramy zakres dat obowiązywania np. od 23.06.2019 godz. 12:00 do 28.06.2018 godz. 11:30 IDEALNA FUNKCJA DLA APARTAMENTÓW NA WYNAJEM.

Cykliczny KOD - dostęp przyznany np.:. na każdy weekend w przedziałach godzinowych.
Jednorazowy KOD - umożliwia jednorazowe użycie kodu PIN w danym zakresie czasu

SPOSÓB GENEROWANIA KODÓW:
- Wybierasz w aplikacji dany zamek do którego chcesz nadać dostęp danemu wynajmującemu.
- Wybierasz wariant „czasowy KOD”
- Aplikacja automatycznie tworzy SMS z zawartą informacją czasu pobytu oraz kodem dostępu PIN. Po upływie określonej daty kod staje się nieważny.
UWAGA! Kody PIN generowane są na podstawie specjalnie opracowanych algorytmów, dlatego nie ma możliwości na powtórzenie się danego kodu w przyszłości.

DOSTĘP POPRZEZ BLUETOOTH:
Administrator wysyła tzw. eKey wynajmującemu, któremu chce nadać dostęp do wskazanych drzwi. Odbierający musi posiadać na swoim telefonie naszą aplikację, oraz w telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth.
Administrator ma dostęp do logów za pomocą aplikacji, oraz poprzez interfejs WWW z możliwością pobrania zdarzeń (logów) do pliku.

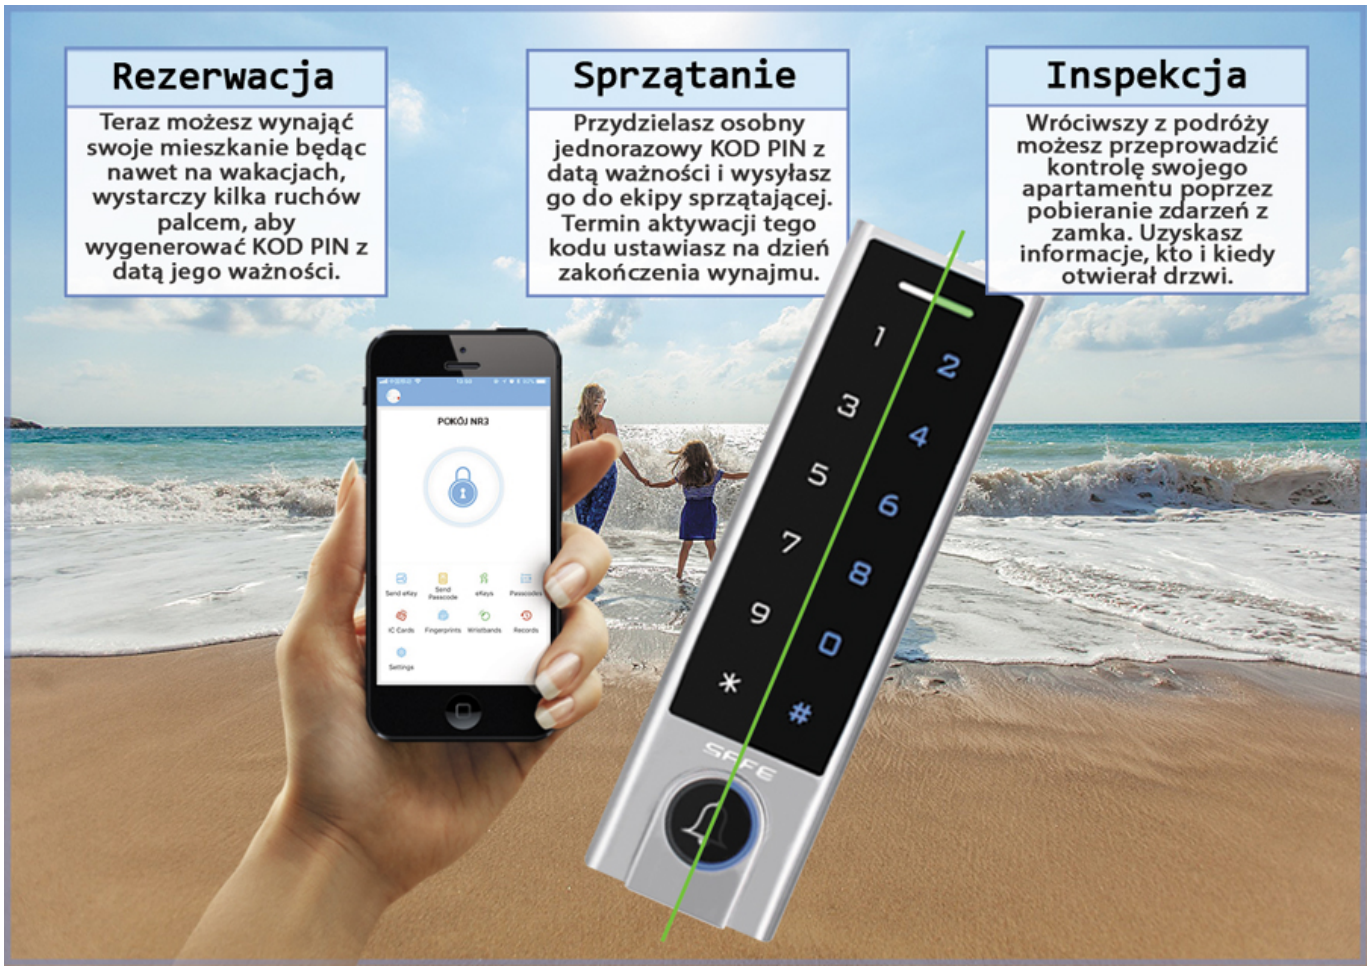

Zalety:

> Zarządzanie przez Samartfon - TTlock
> Przystosowany do pracy na zewnątrz IP66
> Wandaloodporny,
> Metalowa obudowa,
> Wygodne mechaniczne przyciski
> Wbudowany przekaźnik COM, NC, NO
> Obsługa kart Mifare
> Praca z wieloma użytkownikami, dodawanie i usuwanie z aplikacji
> Szybkie otwieranie przy użyciu odcisku palca
> Prosta obsługa i zarządzanie
> Generowanie kodów PIN
> Historia zdarzeń
> Kompatybilny z systemem Android i iOS,

Otwieranie zdalne
Urządzenie posiada wbudowany moduł WiFi dlatego nie wymaga podłączenie osobnej bramki (np. G2) do zdalnego zarządzania.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Napięcie robocze: 12V DC
Prąd spoczynku: ≤ 80mA
Aktywny prąd: ≤ 150mA
Pamięć kodów PIN: stałe 250szt, dynamiczne: bez limitu

Pamięć kart: 1000szt
Pamięć odcisków palców: 500szt
Czytnik kart zbliżeniowych: Mifare (13.56MHz)
Karta sieciowa: WIFI
Długość kodu PIN: 4-9 cyfr
Zakres odczytu: 2~4 cm
Przekaźnik: NO,NC,COM
Połączenia kablowe: wyjście przekaźnikowe, złącze dzwonkowe
Zakres temperatury pracy: -20°C ~ 60°C
Obudowa: odlew alu
Kolor: Srebrny
Klasa szczelności: IP66
Wymiary: 145 x 52 x 21 (mm)
Waga: 615g