

Zestaw 2- żyłowy D3-NRC_DIN wideodomofon 10" @Smart biały+ breloki

Numer katalogowy	**M10W3-WIFI_D3-NRC**
Kod EAN	**5908161700010**
Producent	**@SMART**

Opis produktu

Zestaw 2- żyłowy D3-NRC_DIN wideodomofon 10" @Smart biały+ breloki

Nowoczesny **wideodomofon 2-przewodowy @SMART** to połączenie elegancji, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Zestaw umożliwia **otwieranie furtki oraz bramy** zarówno z poziomu monitora, jak i panelu zewnętrznego. Dzięki **połączeniu Wi-Fi**, użytkownik może sterować dostępem i odbierać połączenia z wideodomofonu bezpośrednio z telefonu – z dowolnego miejsca. System został zaprojektowany z myślą o wygodzie codziennego użytkowania, a jego nowoczesny design idealnie komponuje się z nowoczesnymi domami i posesjami. To inteligentne rozwiązanie, które łączy estetykę, technologię i bezpieczeństwo w jednym urządzeniu.

Informacje ogólne

- Typ wideodomofonu: jednorodzinny
- Rodzaj transmisji: przewodowy kamera-monitor / WiFi-APP telefon-router
- Rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- System łączenia: 2-żyłowy
- Sterowanie furką: tak
- Sterowanie bramą automatyczną: tak
- Otwieranie za pomocą kodu, wbudowany szyfrator
- Otwieranie za pomocą kart i breloków: wbudowany czytnik RFID




Monitor 10″ Wi-Fi – elegancja i kontrola w Twoim domu

Smukły, **10-calowy monitor** o minimalistycznym designie to centrum sterowania Twoim systemem wideodomofonowym. Pozwala w prosty sposób **otworzyć furtkę lub bramę**, przeglądać obraz z kamery w czasie rzeczywistym, a także korzystać z **połączenia Wi-Fi**, które umożliwia obsługę zestawu z poziomu **aplikacji mobilnej** na smartfonie.
Wyraźny ekran o wysokiej rozdzielczości gwarantuje doskonałą jakość obrazu, a intuicyjne menu sprawia, że korzystanie z monitora jest wyjątkowo wygodne. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy styl z funkcjonalnością – idealne dla każdego domu.



Panel zewnętrzny – elegancki, trwały i inteligentny

Panel zewnętrzny wideodomofonu @Smart to połączenie estetyki i odporności. Wykonany z **trwałych, wodoodpornych materiałów**, wyróżnia się eleganckim wyglądem i dbałością o detale. Umożliwia **otwieranie furtki i bramy za pomocą kodu** lub **breloka zbliżeniowego**, zapewniając wygodny dostęp dla domowników.
Panel wyposażono w **kamerę z funkcją robienia zdjęć i nagrań wideo**, które aktywują się automatycznie po naciśnięciu przycisku wywołania. Dzięki temu zawsze wiesz, kto odwiedził Twój dom – nawet gdy Cię nie było. To inteligentne, stylowe i bezpieczne rozwiązanie dla każdego nowoczesnego wejścia.

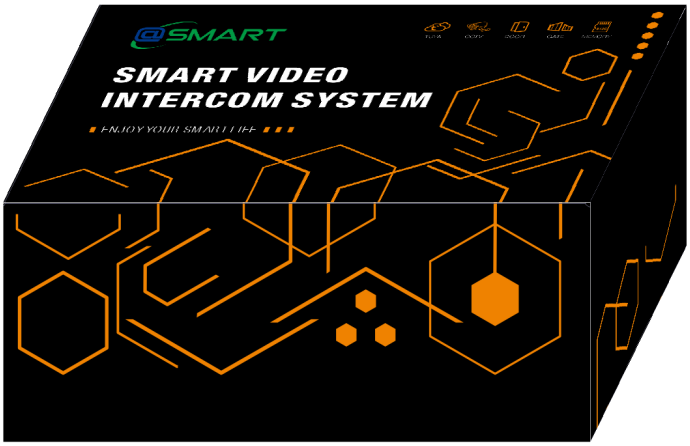

Skład zestawu:

- Monitor wideodomofonu
- Uchwyt montażowy monitora wraz z akcesoriami, śrubki, kabelki
- Kamera wideodomofonu
- Akcesoria montażowe kamery
- 3 szt. breloków zbliżeniowych
- Instrukcja PL wraz z kartą gwarancyjną producenta
- Zasilacz na szynę DIN

Parametry techniczne stacji zewnętrznej:

- Rozdzielczość: 1080P **FULL HD**
- Kąt widzenia: **150 stopni**
- Widoczność nocna: TAK
- Kolor: czarno-srebrny
- Napięcie robocze: 24V DC
- Prąd roboczy: 300mA
- Prąd w trybie czuwania: 80mA
- Obsługa 2 wejść (furtka, brama)
- Wiele sposobów otwarcia (klawiatura, czytnik, stacja wewnętrzna, aplikacja)
- Wbudowany czytnik kart 13,56 mifare
- Instalacja: montaż natynkowy
- Klasa szczelności: **IP67**
- Wymiary produktu: 179x60x39mm
- Temperatura pracy: od -20℃ do 60℃

Parametry techniczne stacji wewnętrznej:

- Wyświetlacz dotykowy 10"
- Rozdzielczość: 1024*600
- Tryb zapisu: wideo lub zdjęcie.
- Montaż: natynkowy
- Sposób komunikacji: Dwukierunkowy
- Zasilanie: DC24V
- Temperatura pracy: 0- 50 C
- Połączenia sieciowe: 2,4 G WIFI
- Sposób połączenia: 2 przewody, 0,75 mm2
- Wymiary produktu: 242 x 150 x 24 mm
- Regulacja głośności dzwonka.
- Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
- Obsługa karty micro SD do 512 GB (Klasa szybkości minimum 10).
- Pamięć wewnętrzna: 100 zdjęć (32K)
- Interkom (opcja przy większej liczbie monitorów)
- Różne rodzaje trybu gotowości monitora
- Możliwość podłączenia dodatkowych monitorów
- Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi).
- Sterowanie bramą automatyczną.