



## Szyfrator z wbudowanym czytnikiem SmartLock RCF S12B (13,56Mhz, Klawiatura, Bluetooth) - Metal

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy | <b>RCF_S12B</b>       |
| Kod EAN          | <b>5903991447456</b>  |
| Producent        | <b>SafeAutomation</b> |


### Opis produktu

#### **Inteligentny szyfrator z czytnikiem zbliżeniowym - TTlock w metalowej obudowie**

SmartLock RCF\_S12B to zaawansowany kontroler, szyfrator i czytnik zbliżeniowy w jednym urządzeniu, przeznaczony do zabezpieczenia różnego rodzaju przejść poprzez zastosowanie odpowiedniego okablowania, zasilacza oraz rygla elektrycznego. Wersja RCF\_S12B wyróżnia się **solidną metalową obudową** oraz **mechaniczną klawiaturą odporną na akty wandalizmu**, co zapewnia trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach użytkowania. Obsługa szyfratora odbywa się poprzez aplikację TTlock, dzięki czemu urządzenie staje się w pełni inteligentne i wszechstronne..

#### **Otwieranie przez:**

- Bluetooth z APP
- Kod PIN
- Kartę Mifare
- Odcisk palca

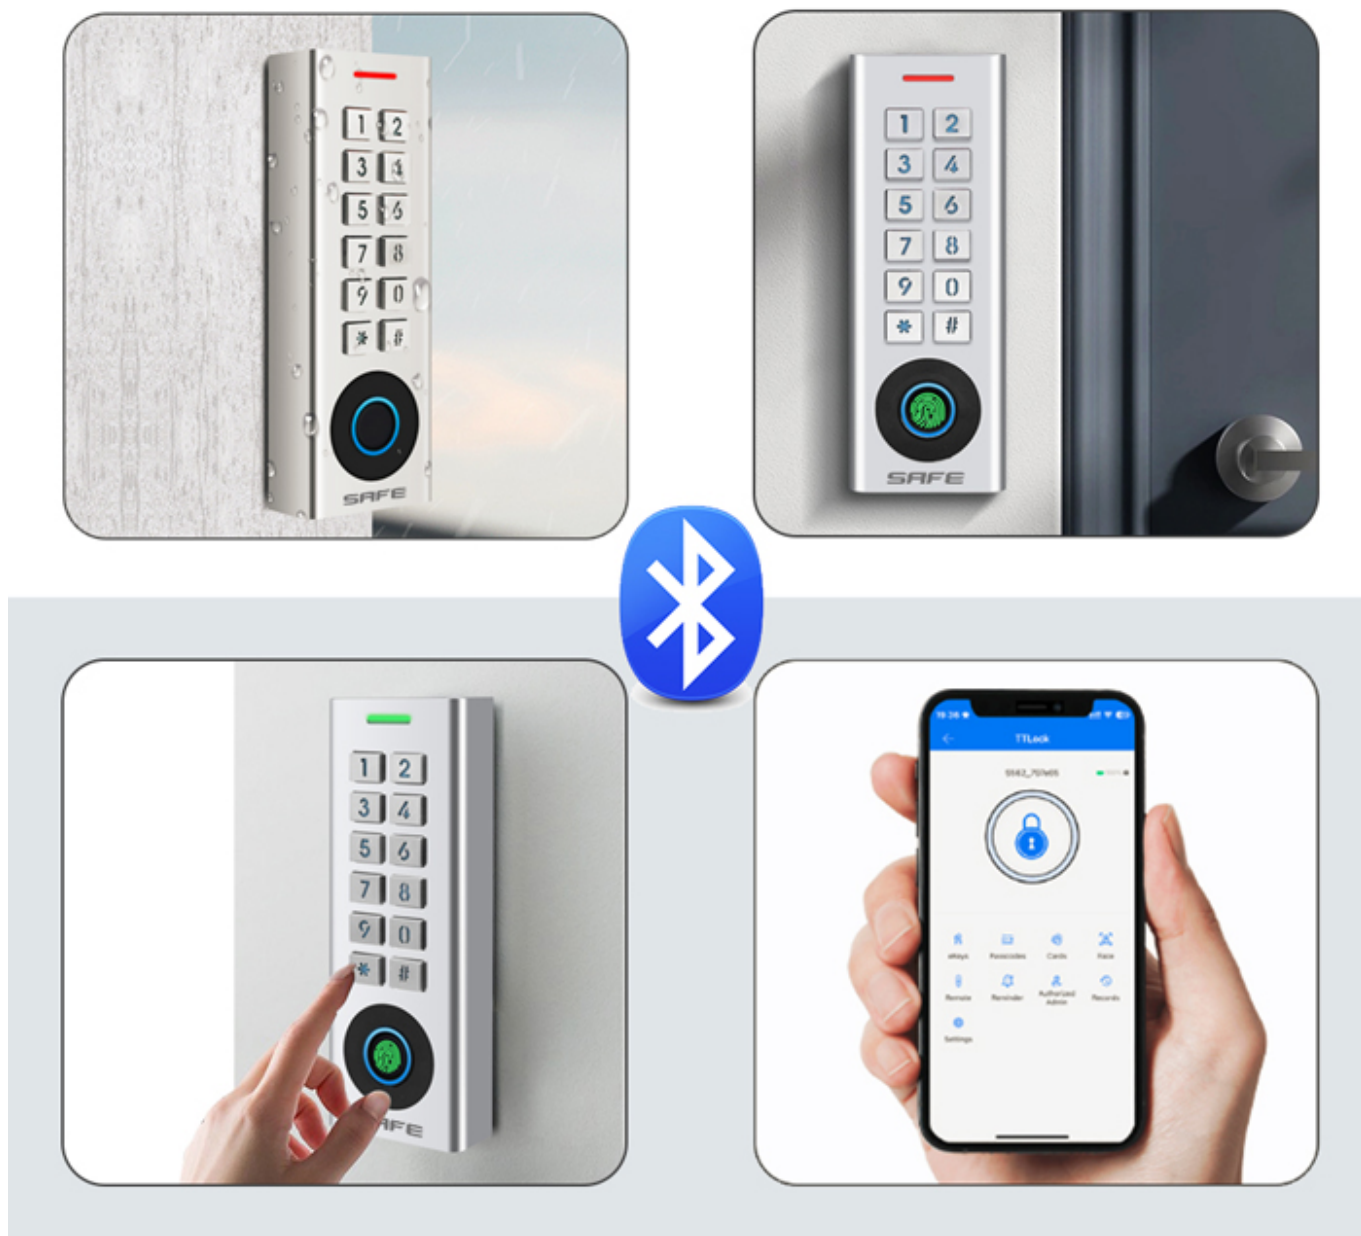

#### ZASTOSOWANIE:

Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock RCF S12B to idealne zastosowanie do biur oraz mieszkań na wynajem.

#### MOŻLIWOŚCI SYSTEMU KODÓW:

**Stały KOD** – należy ustawić datę od kiedy ma obowiązywać

**Czasowy KOD** - wybieramy zakres dat obowiązywania np. od 23.06.2019 godz. 12:00 do 28.06.2018 godz. 11:30 IDEALNA FUNKCJA DLA APARTAMENTÓW NA WYNAJEM.

**Cykliczny KOD** - dostęp przyznany np.: na każdy weekend w przedziałach godzinowych.

**Jednorazowy KOD** - umożliwia jednorazowe użycie kodu PIN w danym zakresie czasu

#### SPOSÓB GENEROWANIA KODÓW:

- Wybierasz w aplikacji dany zamek do którego chcesz nadać dostęp danemu wynajmującemu.

- Wybierasz wariant „czasowy KOD”

- Aplikacja automatycznie tworzy SMS z zawartą informacją czasu pobytu oraz kodem dostępu PIN. Po upływie określonej daty kod staje się nieważny.

UWAGA! Kody PIN generowane są na podstawie specjalnie opracowanych algorytmów, dlatego nie ma możliwości na powtórzenie się danego kodu w przyszłości.

#### **DOSTĘP POPRZECZ BLUETOOTH:**

Administrator wysyła tzw. eKey wynajmującemu, któremu chce nadać dostęp do wskazanych drzwi. Odbierający musi posiadać na swoim telefonie naszą aplikację, oraz w telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth.

Administrator ma dostęp do logów za pomocą aplikacji, oraz poprzez interfejs WWW z możliwością pobrania zdarzeń (logów) do pliku.

### Rezerwacja

Teraz możesz wynająć swoje mieszkanie będąc nawet na wakacjach, wystarczy kilka ruchów palcem, aby wygenerować KOD PIN z datą jego ważności.

### Sprzątanie

Przydzielasz osobny jednorazowy KOD PIN z datą ważności i wysyłasz go do ekipy sprzątającej. Termin aktywacji tego kodu ustawiasz na dzień zakończenia wynajmu.

### Inspekcja

Wróciwszy z podróży możesz przeprowadzić kontrolę swojego apartamentu poprzez pobieranie zdarzeń z zamka. Uzyskasz informacje, kto i kiedy otwierał drzwi.

#### **Zalety:**

- > Zarządzanie przez Smartfon - TTlock
- > Przystosowany do pracy na zewnątrz IP66
  - > Wandaloodporny,
  - > Metalowa obudowa,
  - > Wygodne mechaniczne przyciski
  - > Wbudowany przełącznik COM, NC, NO
    - > Obsługa kart Mifare
- > Praca z wieloma użytkownikami, dodawanie i usuwanie z aplikacji
  - > Szybkie otwieranie przy użyciu odcisku palca
    - > Prosta obsługa i zarządzanie
    - > Generowanie kodów PIN
    - > Historia zdarzeń
- > Kompatybilny z systemem Android i iOS,

#### **Otwieranie zdalne**

Otwieranie oraz odczyt logów zdalny poza zasięgiem bluetooth możliwe jest przez internet po zastosowaniu bramki BT-WiFi-G2, bramka łączy się jednocześnie z klamką oraz z internetem poprzez WiFi i przesyła dane na serwer. Jedna bramka może obsługiwać kilka zamków.

Bramka BT-WiFi-G2 nie wchodzi w skład wyposażenia zamka.

#### **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

Napięcie robocze: 12V DC  
Prąd spoczynku: ≤ 80mA  
Aktywny prąd: ≤ 150mA

Pamięć kodów PIN: stałe 250szt, dynamiczne: bez limitu  
Pamięć kart: 1000szt  
Pamięć odcisków palców: 500szt  
Czytnik kart zbliżeniowych: Mifare (13.56MHz)  
Długość kodu PIN: 4-9 cyfr  
Zakres odczytu: 2~4 cm  
Przełącznik: NO,NC,COM  
Połączenia kablowe: wyjście przełącznikowe, złącze dzwonek  
Zakres temperatury pracy: -20°C ~ 60°C  
Obudowa: odlew alu  
Kolor: Srebrny  
Klasa szczelności: IP66  
Wymiary: 145 x 52 x 21 (mm)  
Waga: 615g

---