




## Mini czytnik zbliżeniowy CP-Z2M (Wiegand, Dallas TM, 13,56Mhz)

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy | <b>CP-Z2M</b>         |
| Kod EAN          | <b>4751029090478</b>  |
| Producent        | <b>IronLogic, SIA</b> |

### Opis produktu

**CP-Z2M** to najmniejszy na świecie czytnik zbliżeniowy 13,56Mhz, którego obudowa wykonana jest z bardzo trwałego materiału. Urządzenie CP-Z2M zapewnia użytkownikom bezdotykowe otwarcie drzwi. Dzięki zgrabnym kształtom CP-Z2M można łatwo i estetycznie zamontować np: na słupku ogrodzeniowym. Do jego pracy wymagany jest np: kontroler Z5R.

**Czytnik do instalacji w domofonie.. Małe gabaryty czytnika CP-Z2M czynią go idealnym do zastosowania w domofonach starszej generacji jako wartość dodana lub w celu wymiany czytnika iButton i drogich pastylek dotykowych.**

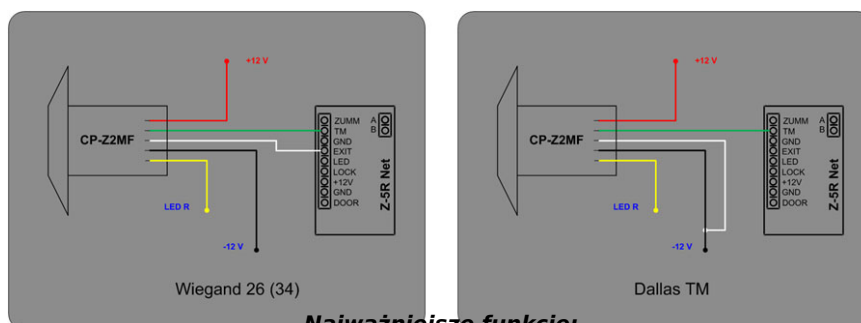

#### **Najważniejsze funkcje:**

- Atrakcyjny wygląd oraz niewielkie wymiary
- Obudowa odporna na wilgoć i kurz oraz wstrząsy
- Szybka instalacja i połączenie
- Integracja z sieciowymi oraz autonomicznymi systemami
- Integracja z systemami firm trzecich np: Bosch, Roger, Satel
- Niska cena

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 13,56 MHz  
Praca z identyfikatorami: Mifare Prox, Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K i 4K  
Zasięg odczytu: 1-4 cm  
Stopień ochrony: IP68  
Wskaźnik świetlny: Czerwona dioda LED  
Zasilanie: 8 - 18 V DC  
Pobór prądu: 35mA (max)  
Temperatura pracy: -40 ° C do + 50 ° C  
Materiał obudowy: Poliamid  
Kolor: jasny szary metalik  
Interfejs wyjściowy: Dallas , Wiegand 26 (34)  
Rozmiar (mm): D26 x H22

