

Sieciowy kontroler Z5R Net Extended (RS485)

Numer katalogowy	**Z5R_NET_EX**
Kod EAN	**5903991442130**
Producent	**IronLogic, SIA**


Opis produktu

Kontroler Z5R Net Extended jest to profesjonalny sterownik stosowany w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny oraz sieciowy kontroler ograniczający dostęp wejść do budynków mieszkalnych, obiektów administracyjnych, zakładów przemysłowych.

Zalety:
+ Niska cena
+ Szybki montaż i podłączenie
+ Praca i w sieci
+ Tryby specjalne: Ewakuacja awaryjna, tryb antykradzieżowy, tryb ochrony, dzwonek drzwi
+ Rodzaje punktów przejścia: Drzwi, Brama, Kołowrót, Sterowanie elektrycznością itp.
+ Wybór rodzajów zamka
+ * Tryb ACCEPT *(Po aktywacji każda nowa karta otwiera drzwi i automatycznie zapisuję się w pamięci)*
+ * Tryb Blocking *(Właściciel karty może aktywować lub zablokować dostęp innym użytkownikom)*

Dodatkowe funkcje:
Podwójne strefy czasowe
Przejście kartę i kodem PIN
Przejście za pomocą dwóch kart

Sieciowy kontroler Z-5R Net z rozszerzonym firmware przeznaczony jest do pracy kontroli dostępu w sieci. Przeprogramować kontroler Z-5R Net możliwie z programu Z5RUpdate lub Straży Light. Jednakże konfiguracja sterownika jest możliwe tylko w programie Guard Light. Po odpowiednim skonfigurowaniu Z5R Net Exteded w Guard Light urządzenie może pracować z innym oprogramowaniem.

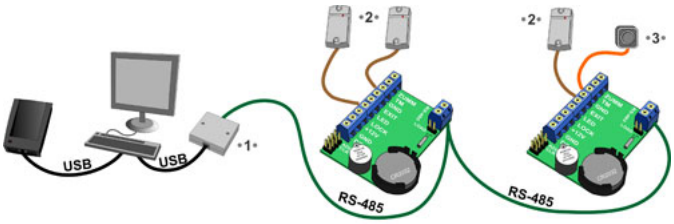

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Maksymalna liczba kluczy: - do 2021 kluczy
Możliwość kopiowania pamięci kontrolera do klucza DS1996 i na odwrót
Liczba podłączanych czytników: 2 szt.
Rodzaj (protokół) podłączanych czytników: Dallas TM, Wiegand 26
Liczba rejestrowanych zdarzeń (max): 2048pcs
Kontroler posiada protokół komunikacyjny: RS485
Posiada wbudowany buzer
Maksymalna długość linii: 1200 m
Ustawianie czasu otwarcia zamka.
Wyjście tranzystorowe FET: 1szt
Napięcie pracy: 8~18VDC
Pobór prądu (tryb monitorowania): 20mA
Prąd prądu podczas pracy: do 5A
Wymiary: 65x65x18mm

Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C (bez baterii)