




## Czytnik zbliżeniowy CP-Z2L\_N - natynkowy (125Khz, Wiegand, Dallas TM)

Numer katalogowy	<b>CP-Z2L_N</b>
Kod EAN	<b>4751029090454</b>
Producent	<b>IronLogic, SIA</b>

### Opis produktu

**CP-Z2L\_N natynkowy** to najmniejszy na świecie czytnik zbliżeniowy 125Khz, którego obudowa wykonana jest z bardzo trwałego materiału. Urządzenie CP-Z2L\_N zapewnia użytkownikom bezdotykowe otwarcie drzwi. Dzięki zgrabnym kształtom CP-Z2L\_N można łatwo i estetycznie zamontować np: na słupku ogrodzeniowym. Do jego pracy wymagany jest np: kontroler Z5R.

### Przykład zastosowania protokołu Dallas TM

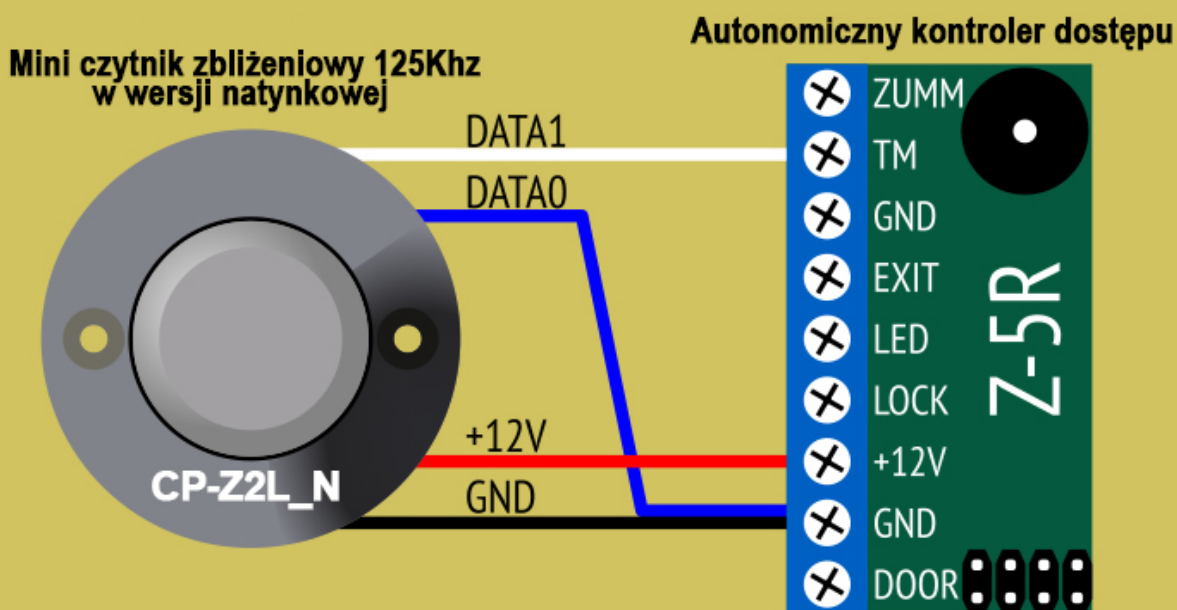

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 125 kHz  
Standard klucza: EM Marine  
Zasięg odczytu: 2-6cm  
Stopień ochrony: IP68  
Wskaźnik świetlny: Migająca czerwona dioda LED  
Napięcie zasilania: 8 - 18 V DC  
Pobór prądu: 35mA (max);  
Temperatura pracy: -40 ° C do + 50 ° C  
Materiał obudowy: Poliamid  
Kolor: jasny szary metalik

Interfejs wyjściowy: Pamięć Dallas (emulacja DS1990A), Wiegand 26  
Maksymalna długość przewodów z czytnika do kontrolera: około 100m  
Rozmiar (mm): D26XH22