


Czytnik zbliżeniowy CP-Z2L_N - natynkowy (125Khz, Wiegand, Dallas TM)

Numer katalogowy	**CP-Z2L_N**
Kod EAN	**4751029090454**
Producent	**IronLogic, SIA**

Opis produktu

CP-Z2L_N natynkowy to najmniejszy na świecie czytnik zbliżeniowy 125Khz, którego obudowa wykonana jest z bardzo trwałego materiału. Urządzenie CP-Z2L_N zapewnia użytkownikom bezdotykowe otwarcie drzwi. Dzięki zgrabnym kształtom CP-Z2L_N można łatwo i estetycznie zamontować np: na słupku ogrodzeniowym. Do jego pracy wymagany jest np: kontroler Z5R.

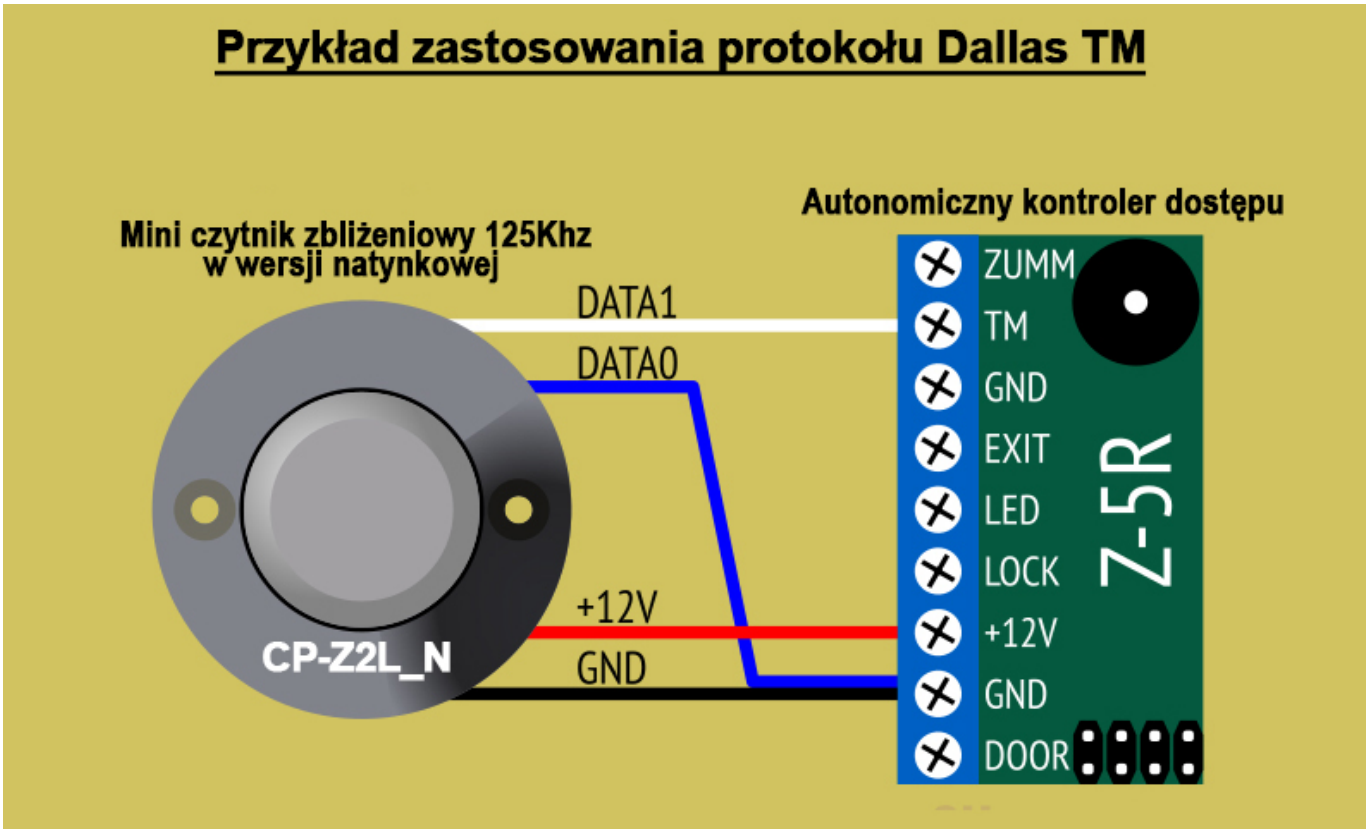

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Częstotliwość pracy: 125 kHz
Standard klucza: EM Marine
Zasięg odczytu: 2-6cm
Stopień ochronny: IP68
Wskaźnik świetlny: Migająca czerwona dioda LED
Napięcie zasilania: 8 - 18 V DC
Pobór prądu: 35mA (max);
Temperatura pracy: -40 ° C do + 50 ° C
Materiał obudowy: Poliamid
Kolor: jasny szary metalik

Interfejs wyjściowy: Pamięć Dallas (emulacja DS1990A), Wiegand 26
Maksymalna długość przewodów z czytnika do kontrolera: około 100m
Rozmiar (mm): D26XH22