

Sieciowy kontroler Z5R Net/8000 (RS485)


Numer katalogowy	**Z5R_NET_8000**
Kod EAN	**4751029090089**
Producent	**IronLogic, SIA**

Opis produktu

Kontroler Z5R Net/8000 jest to profesjonalny sterownik stosowany w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny oraz sieciowy kontroler ograniczający dostęp wejść do budynków mieszkalnych, obiektów administracyjnych, zakładów przemysłowych. Stosując specjalne oprogramowanie, sterownik można wykorzystać do wielu celów: sterownik kołowrotu, sterownik silnika, sterowanie oświetleniem, itp..

Zalety:
+ Niska cena
+ Szybki montaż i podłączenie
+ Samodzielna praca i w sieci
+ Ochrona przed błędnym podłączeniem
+ Wybór rodzajów zamka
+ * Tryb ACCEPT *(Po aktywacji każda nowa karta otwiera drzwi i automatycznie zapisuję się w pamięci)*
+ * Tryb Blocking *(Właściciel karty może aktywować lub zablokować dostęp innym użytkownikom - Strażnik)*

Kontroler Z5R Net przeznaczony jest do pracy w kontroli dostępu online i offline. Łatwy w instalacji i utrzymaniu, idealny do sterowania elektromagnetycznymi i elektromechanicznymi zamkami. Po podłączeniu kontrolera do komputera, należy użyć odpowiedniego oprogramowania.
Z5R Net pozwala na podłączenie następujących urządzeń:
• 1 • Z-397 konwerter do PC
• 2 • Czytniki
• 3 • Przycisk Exit
- *Zamek elektryczny*
- *Zewnętrzna dioda LED*
- *Czujnik otwartych drzwi (kontaktron)*
- *Zewnętrzny buzer*

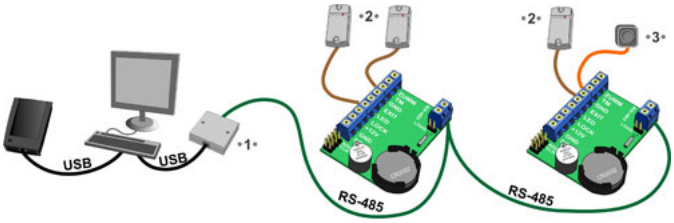

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Maksymalna liczba kluczy: - do 8168 kluczy
Możliwość kopiowania pamięci kontrolera do klucza DS1996 i na odwrót
Liczba podłączanych czytników: 2 szt.
Rodzaj (protokół) podłączanych czytników: Dallas TM, (włączenie Wiegand odbywa się poprzez zworkę GND do LED)
Liczba rejestrowanych zdarzeń (max): 8192pcs.
Kontroler posiada protokół komunikacyjny: RS485
Posiada wbudowany buzer
Maksymalna długość linii: 1200 m
Ustawianie czasu otwarcia zamka.
Wyjście tranzystorowe FET: 1szt
Napięcie pracy: 8~18VDC
Pobór prądu (tryb monitorowania): 20mA
Prąd prądu podczas pracy: do 5A
Wymiary: 65x65x18mm
Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C (bez baterii)