

**ROZSZERZENIE DLA
HS06M**

Rozszerzenie do 400 abonentów z listą lokatorów dla bramofonów Safe IP - HWKL

Numer katalogowy	HWKL
Kod EAN	5903991440525
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Rozszerzenie do 400 abonentów z listą lokatorów dla bramofonów Safe IP

HWKL to podświetlana klawiatura z graficznym wyświetlaczem oraz listą lokatorów, która po podłączeniu do bramofonów Safe IP pozwala na rozbudowę wideodomofonu IP do 400 abonentów. Opcja z przyciskami przewijania umożliwia zaprogramowanie listy lokatorów np: firm znajdujących się na obiekcie i wywołanie wybranej pozycji przyciskiem dzwonek. Moduł HWKL można zamontować nad lub pod bramofonem HS06M, dzięki czemu zespół urządzeń można przykręcić nawet na 10cm słupie.

Główne cechy i funkcje:

- **Wodo i wandaloodporna konstrukcja obudowy**
- Wysokiej jakości podświetlana klawiatura
- **Przyciski klawiatury wykonane z aluminium**
- Programowalna przewijana lista lokatorów
- **Wyświetlacz LED odporny na niskie temperatury**
- Samodzielne programowanie wyświetlanego tekstu
- **Temperatura pracy od -40°C do + 50°C**
- Kod otwarcia drzwi przypisany do lokatora osobno
- **Kod otwarcia dla drzwi, bramy, garażu itp**
- **Łatwe wybierani numerów lokatorów**
- Niewielkie wymiary (SxWxG): 95 x 170 x 2mm
- Wymiary puszki montażowej (SxWxG): 75 x 150 x 50mm
- Zasilanie 12VDC z bramofonu Safe IP

Nasze wideodomofony Safe IP uzyskały atest higieniczny PZH gwarantujący sterylność produktu. Urządzenie wyposażone w specjalną powłokę antybakteryjną dostępne jest na specjalne zamówienie, cena dostępna tylko bezpośrednio z działem sprzedaży.



Broszura

WIDEO-DOMOFON SAFE IP



PARAMETRY TECHNICZNE


- S03P to wandaloodporna stacja zewnętrzna wideo IP pozwalająca na stworzenie systemu wideo-domofonowego IP w oparciu o standardową sieć lokalną bez dodatkowych urządzeń. Wszystko co należy wykonać, to zainstalować profesjonalne oprogramowanie Safe na komputerze, tablecie lub smartfonie. Do obsługi nie są wymagane panele wewnętrzne. Safe IP to bardzo wygodne urządzenie kontroli wejść, ze zdalnym dostępem w czasie rzeczywistym.

Główne cechy i funkcje:

- Trzy wyjścia przekątnikowe (np. furtka, brama, światło)
- Oświetlacz IR do pracy w nocy
- Zdalny dostęp do bramofonu w czasie rzeczywistym (darmowe aplikacje)
- Obrotowy uchwyt mocujący, regulacja kąta patrzenia w poziomie 180°
- Sterowanie bramofonem za pomocą komputera oraz urządzeń mobilnych
- Dostępne profesjonalne programy do obsługi 36 urządzeń w jednym systemie
- Temperatura pracy od -40°C do + 50°C
- Klasa szczelności IP65
- Rejestracja odwiedzających na ruch lub ciepło
- Zapis nagrań na dysk twardy lub na serwer FTP
- Wysyłanie zdjęć odwiedzających na e-mail
- Zasilanie PoE lub standardowe 12VDC
- Dostępne osobne moduły zasileniowe Mifare lub Unique (opcja)
- Niewielkie wymiary (SxWxG): 73 x 166 x 51mm
- Można podłączyć kilku użytkowników do jednego bramofonu
- Jeden użytkownik może obsługiwać kilka bramofonów

WWW.SAFEAUTOMATION.PL

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE WIDEO-DOMOFONU IP SCHEMAT BEZPRZEWODOWY

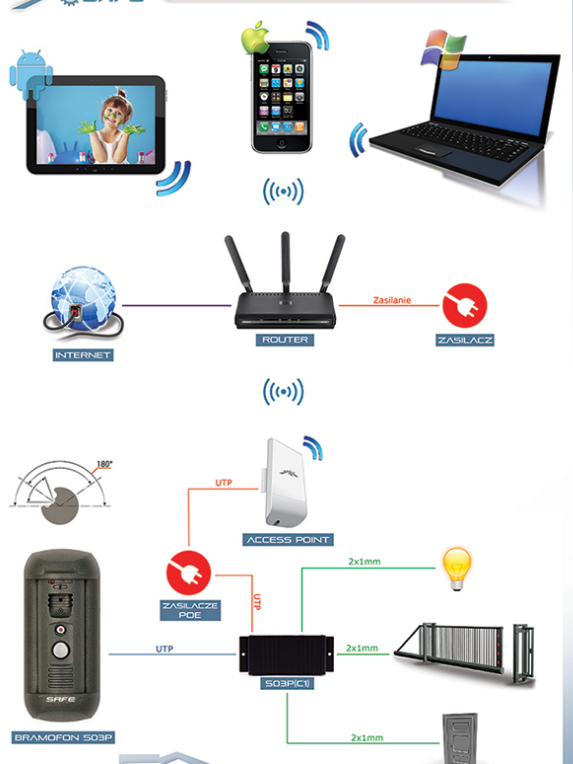

The diagram illustrates a wireless system architecture. At the top, a tablet, smartphone, and laptop are shown connected via Wi-Fi to a central router. The router is connected to the Internet and powered by a power supply (Zasilanie). Below the router, an Access Point is connected via UTP to the door phone (BRAMOFON S03P). The door phone is also connected via UTP to a PoE switch (ZASILACZE POE). The PoE switch is connected via 2x1mm cables to a light bulb and a door lock. The door phone is also connected via 2x1mm cables to a server and a storage device.