



## Czytnik dalekiego zasięgu oraz odbiornik radiowy w jednym Matrix V (Wiegand 26, RS485, 433,92 MHz & 125 kHz)


|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy | <b>MATRIX-V</b>       |
| Kod EAN          | <b>5903991442086</b>  |
| Producent        | <b>IronLogic, SIA</b> |

### Opis produktu

**Matrix-V** jest przeznaczony do pracy z sieciowymi i autonomicznymi systemami kontroli dostępu. Obudowa tego produktu ma cechy wandaloodporne i wodoodporne, co z kolei pozwala na montaż Matrix-V na zewnątrz (IP68). Duży zasięg odczytu karty (do 60 cm) oraz obsługa zdalnego sterowania pilotami IL-100 na częstotliwości 433.92 MHz (obniżony zasięg do 10 m) zapewnia wygodne utrzymanie kontroli dostępu w systemach parkingowych. Zalecamy stosowanie kart IL-05ELR o podwyższonym zasięgu.

#### Zalety:

- + Praca z pilotami w standardzie KEELOQ na częstotliwości 433,92 MHz
- + Obniżony zasięg pilotów do 10mb aby bez potrzeby inny pojazd nie otwierał drugiemu.
- + Technologia "AntiKlon" zabezpieczenie przed sklonowaniem pilotów (IL-100)
- + Elektronika zalana żywicą zabezpiecza przed wilgocią i pyłem

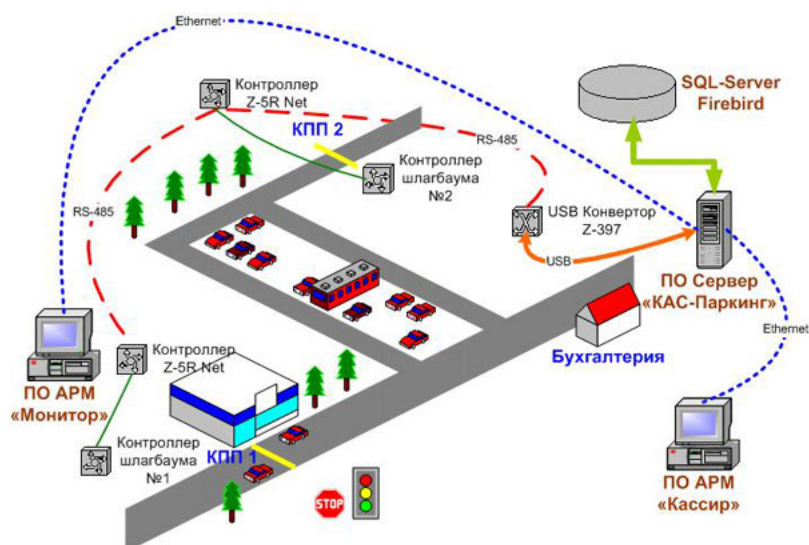

Aby uzyskać maksymalny zasięg, należy stosować karty: EM-Marine 05 ELR

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 433,92 MHz oraz 125kHz  
Praca z pilotami: KEELOQ, EMarine (Unique)  
Zasięg odbiornika (piloty typu IL-100) : do 10m  
Zasięg czytnika do 60cm  
Interfejs wyjściowy: Dallas TM, Wiegand 26, RS-485  
Maksymalna długość linii z czytnika do kontrolera:  
- Dallas TM: nie więcej niż 15 m  
- Wiegand: nie więcej niż 100 m  
- RS-485: nie więcej niż 1200 m  
Zasilanie: 12V DC  
Pobór prądu: 500mA  
Światło i dźwięk wskaźnik: tak  
Materiał obudowy: tworzywo ABS  
Temperatura pracy: od -30 ° C do + 40 ° C

Wymiary (mm): 230x230x35  
Antena nie jest na wyposażeniu