

Autonomiczny szyfrator drzwi

2 x KOD PIN + 125KHz



Dwukanałowy szyfrator z wbudowanym czytnikiem S4K (125Khz + 2 x KOD PIN)

Numer katalogowy

S4K

Kod EAN

5903991442031

Producent


IronLogic, SIA

Opis produktu

Szyfrator dwukanałowy 2 x KOD PIN + 125Khz

S4K to dwukanałowa kontrola dostępu ze zintegrowaną klawiaturą i czytnikiem kart. Szyfrator został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o pracy w szerokim zakresie środowisk wewnętrznych, zewnętrznych i trudnych. Obsługuje do 1100 użytkowników w konfiguracjach z wieloma dostępami (karta, PIN lub karta + PIN). Jego wbudowany czytnik kart obsługuje częstotliwość EM 125KHz.

Sterowanie dwoma wejściami

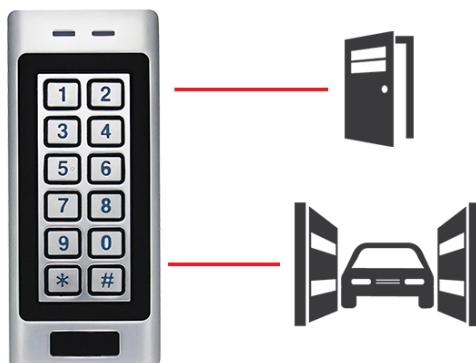

- > **Wodoodporny, zgodny z IP66**
- > **Praca z dwoma przełącznikami (np.: drzwi, brama)**
- > **1100 użytkowników (karta, PIN, karta + PIN)**
- > **Typ karty: EM 125KHZ**
- > **Długość kodu PIN: 4 ~ 6 cyfr**
- > **Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C**



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Pojemność użytkownika

Przełącznik 1: 1000

Przełącznik 2: 100

Napięcie robocze: 12VDC

Prąd spoczynku: 55mA

Aktywny prąd: 80mA

Klawiatura: 12 przycisków (2 * 6)

Czytnik kart zbliżeniowych: EMmarine 125Khz

Czytaj zakres: 3 ~ 6 cm

Przełącznik: 2 x NO,NC,COM

Regulowany czas wyjścia przełącznikowego: 0 ~ 99s (domyślnie 5 sekund)

Regulowany czas wyjścia alarmu: 1 ~ 3m (domyślnie 1 minuta)

Obciążenie wyjściowe: Maksymalnie 3A

Środowisko: Spełnia IP66

Temperatura robocza: -40°C ~ 60°C

Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji

Obudowa: Stop cynku

Wykończenie powierzchni: Lakier proszkowy

Wymiary: 13,0 x 5,6W x 2,3H (cm)

Waga: 500g
