

Moduł przekaźnikowy 1 kanałowy 12V (10A/230VAC)

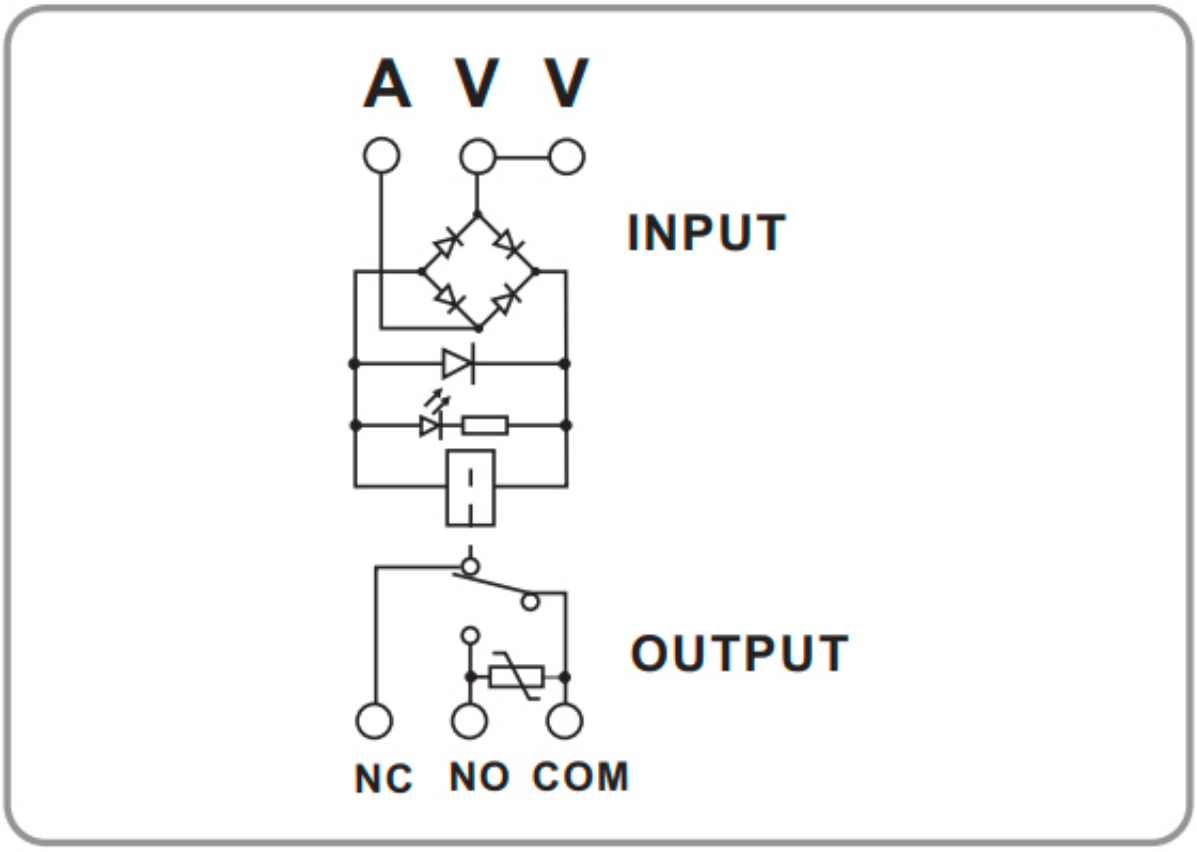
Numer katalogowy	**Q1C12**
Kod EAN	**5903991447562**
Producent	**IronLogic, SIA**

Opis produktu

Izolowane moduły przekaźnikowe przeznaczone są do wzmocnienia prądu i ochrony izolacji obciążeń wyjściowych. Dotyczy PLC, systemy mikroprocesorowych, przekaźniki czasowe itp.

Cechy:
- Sub-miniaturowy przekaźnik mocy pośredniej, zgodny z TUV,UL i RoHS
- Prąd obciążenia styków wyjściowych do 10A przy 250VAC lub 30VDC
- Wyposażony w wygodne zaciski zacisk śrubowe
- Obsługa powszechnie stosownych sygnałów NPN i PNP,
- Obsługa prądu AC i DC
- PCB wyposażona w wskaźnik LED stanu przekaźnika,
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Montaż na szynie DIN

Parametry techniczne:
Ilość kanałów: 1
Wejściowe napięcie robocze: 12V DC / AC ± 10%
Montaż przekaźnika: Lutowany na PCB
Znamionowy prąd obciążenia: 10A 250VAC / 30VDC
Maksymalny prąd rozruchowy: 10A
Rezystancja cewki: 100 mQ (1A 6 VDC)
Czas zadziałania (przy normalnym napięciu): ≤10 ms
Czas zwolnienia (przy normalnym napięciu): ≤10 ms
Gniazda wejścia / wyjścia: Listwa zaciskowa śrubowa
Obsługiwana średnica drutu: 0,2 □ 2,5mm²
Możliwość montażu na szynie: DIN
Moc na kanał: 0,45 W.
Wymiar: 18x90x52 mm


A V V
INPUT
OUTPUT
NC NO COM