



## Bramka przywoławcza SAFE IP SIP - PA3

Numer katalogowy

**SAFE\_PA3**

Producent

**SafeAutomation**

### Opis produktu

### Bramka przywoławcza Safe IP SIP PA-3

Safe PA3 to produkt wykonany przy współpracy z marką Fanvil, z drobnymi modyfikacjami. Nasza bramka przywoławcza to urządzenie przeznaczone do nadawania audio publicznie, w szczególności wysyłania komunikatów w czasie rzeczywistym oraz stałych ogłoszeń. Dzięki zaawansowanym skryptom, dźwięk przetwarzany jest w jakości HD. Bramka PA3 umożliwia podłączenie wielu urządzeń zewnętrznych, jak głośnik, mikrofon, dwa przyciski wywołania, kartę pamięci oraz zamek elektryczny dlatego świetnie sprawdzi się w różnego rodzaju przedsiębiorstwach jako system wysyłania komunikatów głosowych. Bramka Safe PA3 to idealny wybór do stworzenia zaawansowanego systemu nadawania audio dla:

- biur,
- supermarketów,
- hoteli,
- restauracji,
- szkół,
- uniwersytetów,
- stadionów.
- lotnisk,
- dworców,
- służby zdrowia
- muzeów

#### Kompaktowe wymiary:

Niewielkie rozmiary ułatwiają instalację urządzenia w ograniczonej przestrzeni.

#### Dźwięk HD

Krystalicznie czysty dźwięk zapewnia szerokopasmowy kodek G.722 i Opus.

#### Rozbudowany interfejs:

Dzięki bogatemu interfejsowi urządzenie można rozbudować o wzmacniacz czy domofon.

- Nadawanie
- Wzmacniacz
- Domofon
- Połączenie wideo

#### Wszechstronność:

Można odtwarzać komunikaty bezpośrednio po podłączeniu pendrive USB lub karty (max 32 GB) w trybie offline i online. Urządzenie umożliwia nadawanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym oraz o ustalonym czasie.

#### Połączenie z kamerą IP:

Użytkownicy mogą oglądać obraz HD z kamery na telefonie IP i monitorować otoczenie w czasie rzeczywistym.

## Parametry techniczne:

- 2 linie SIP
- 1 interfejs głośnika i 1 interfejs mikrofonu
- Obsługa pamięci USB lub karty TF Max do 32G
- 1 wejście i wyjście Audio
- obsługa 2 przycisków z wskaźnikiem kontrolnym LED
- Montaż na biurku lub na ścianie
- Zintegrowane zasilanie PoE (klasa 4)

## Broszura




Multimedia classroom




ATM



Parking



Lift

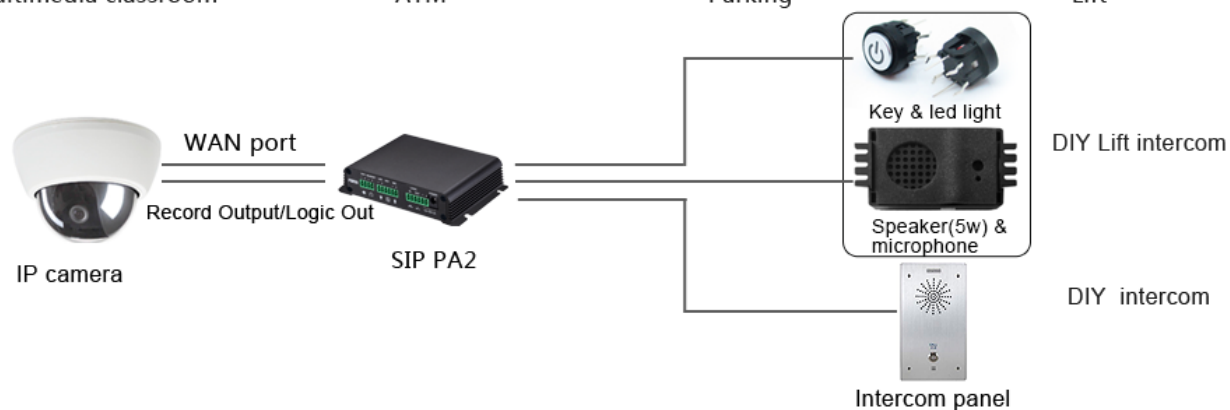


## Protokół SIP

## PROTOKÓŁ SIP

**SAFE**  
IP SURVEILLANCE

**WYKORZYSTANIE KOMPATYBILNOŚCI PROTOKOŁU SIP. OTWIERANIE DRZWI ZA POMOCĄ DTMF.**

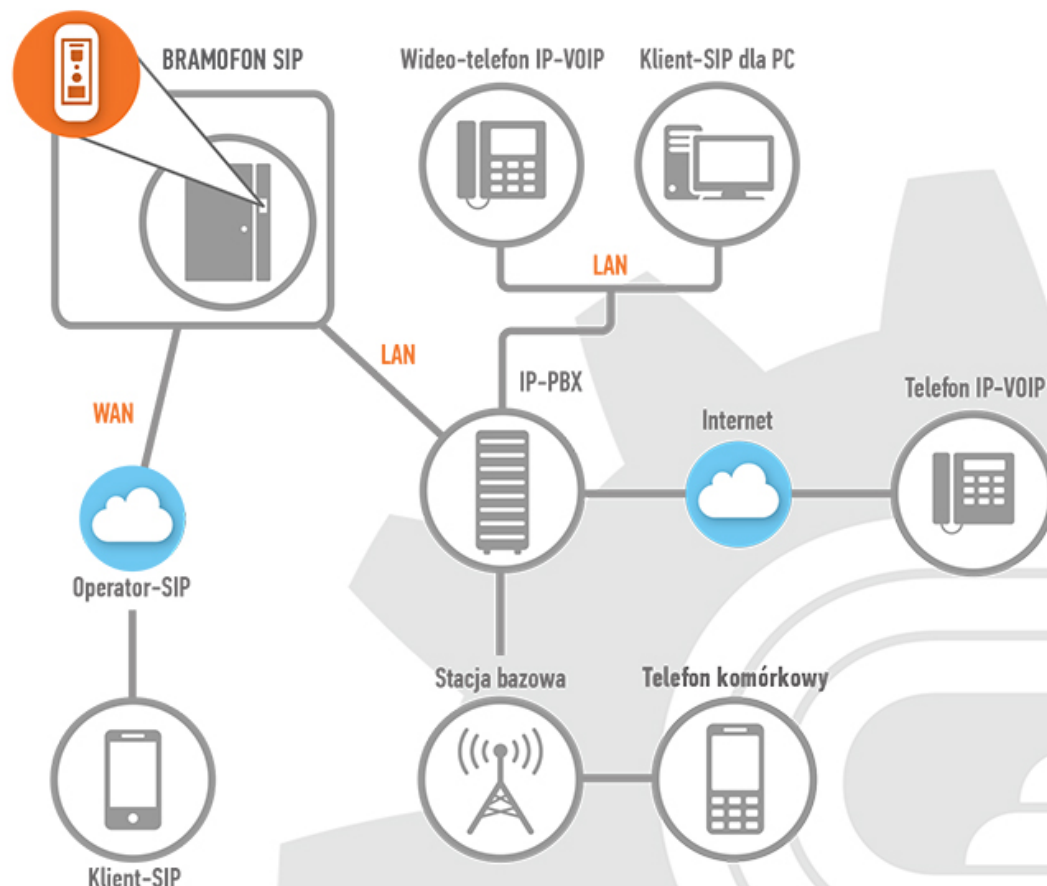

### ZALETY PROTOKOŁU SIP W URZĄDZENIACH SAFE IP

- SIP jest szeroko stosowanym protokołem w systemach telekomunikacyjnych, urządzenia Safe IP posiadają zaimplementowany protokół SIP w standardzie.
- Bramofony Safe IP oraz Portale IP są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami i systemami obsługującymi protokół SIP - domofony, telefony, centralki PBX itp.
- Funkcja SIP STUN - umożliwia połączenie naszych urządzeń IP za pośrednictwem serwera internetowego bez statycznego adresu IP.
- Możliwe jest wyświetlanie obrazów wideo na monitorach SIP lub wideo-telefonach SIP (jeśli kodek H.264 jest obsługiwany).
- Możliwe jest połączenie bezpośrednie (P2P) za pomocą protokołu SIP, bez stosowania jakichkolwiek serwerów.
- Dzięki SIP istnieje wiele różnych rozwiązań klienckich dla wszystkich systemów operacyjnych.
- Wykorzystując protokół SIP nie ma ograniczeń co do liczby urządzeń w sieci.
- Możliwe jest połączenie głosowe do kilku urządzeń jednocześnie (SIP telekonferencja, masowe zgłoszenia).
- Możliwe jest odebranie rozmowy oraz otwarcie drzwi na standardowym telefonie stacjonarnym lub komórkowym (jest to możliwe poprzez przekierowanie połączeń za pośrednictwem IP PBX).
- Istnieje możliwość przekazania połączenia na konto Skype.

