



Tripod, bramka obrotowa ze stali nierdzewnej S801

Numer katalogowy	S801
Kod EAN	5903991443410
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Bramka obrotowa ze stali nierdzewnej S801

Bramka obrotowa S801 przeznaczona jest do pracy wewnętrznej lub zewnętrznej (należy zainstalować grzałkę) w celu kontrolowania przepływu ludzi w obiektach publicznych, firmach, halach produkcyjnych itp. Wyposażona jest w podstawowy sterownik z wyświetlaczem LED-owym trzystopniowym wskazującym kierunek przejścia oraz STOP. Tripod S801 przygotowany jest do instalacji, manualnych przycisków sterowania, czytników RFID oraz kontrolera dostępu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa sterownik wyposażony jest w funkcję antypanic, w razie podania sygnału z systemu przeciwpożarowego przejście automatycznie pozostaje otwarte.

Zalety:

- + Jedno lub dwukierunkowy
- + Led-owy wyświetlacz kierunku przejścia (konfigurowalny)
- + Przygotowany do pracy z kontrolą dostępu RFID
- + System ewakuacyjny - antipanic (opadające ramię)
- + Funkcja anti-reverse pass
- + Przygotowana do ręcznego zarządzania przez strażnika
- + Wbudowana centrala sterująca
- + Wbudowany regulowany hamulec obrotu ramion
- + Przygotowane miejsca na instalację czytników

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie PCB: 24VDC

Temperatura pracy: -15 do 60 stopni

Wilgotność: <95%, bez kondensacji

Szerokość przejścia: ≤ 600 mm

Przepustowość: 40osób / min

Pobór energii: 100W


Reakcja: ponad 100ms

Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304

Drzwiczki rewizyjne: 3szt

Wymiar: 1180 * 280 * 980 mm

Waga: 35kg

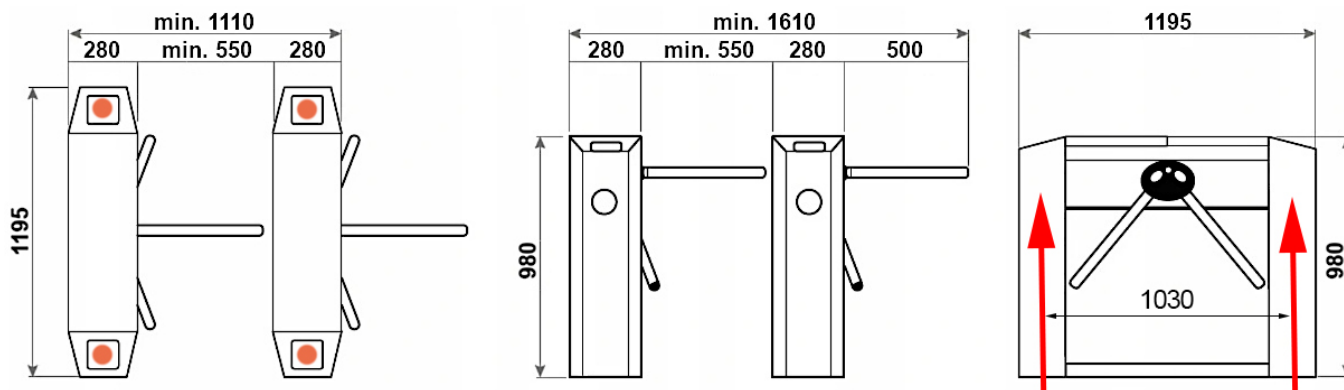

W skład zestawu wchodzi:

- Bramka obrotowa
 - Wbudowana centrala sterująca
 - Zestaw kluczy do drzwi rewizyjnych
-