

Tripod, bramka obrotowa ze stali nierdzewnej S801

Numer katalogowy	**S801**
Kod EAN	**5903991443410**
Producent	**SafeAutomation**


Opis produktu


Bramka obrotowa ze stali nierdzewnej S801


Bramka obrotowa S801 przeznaczona jest do pracy wewnętrznej lub zewnętrznej (należy zainstalować grzałkę) w celu kontrolowania przepływu ludzi w obiektach publicznych, firmach, halach produkcyjnych itp. Wyposażona jest w podstawowy sterownik z wyświetlaczem LED-owym trzystopniowym wskazującym kierunek przejścia oraz STOP. Tripod S801 przygotowany jest do instalacji, manualnych przycisków sterowania, czytników RFID oraz kontrolera dostępu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa sterownik wyposażony jest w funkcję antypanic, w razie podania sygnału z systemu przeciwpożarowego przejście automatycznie pozostaje otwarte.

Zalety:
+ Jedno lub dwukierunkowy
+ Led-owy wyświetlacz kierunku przejścia (konfigurowalny)
+ Przygotowany do pracy z kontrolą dostępu RFID
+ System ewakuacyjny - antipanic (opadające ramę)
+ Funkcja anti-reverse pass
+ Przygotowana do ręcznego zarządzania przez strażnika
+ Wbudowana centrala sterująca
+ Wbudowany regulowany hamulec obrotu ramion
+ Przygotowane miejsca na instalację czytników

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie PCB: 24VDC
Temperatura pracy: -15 do 60 stopni
Wilgotność: <95%, bez kondensacji
Szerokość przejścia: <= 600 mm
Przepustowość: 40osób / min
Klasa szczelności: IP54
Pobór energii: 100W
Reakcja: ponad 100ms
Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304
Drzwiczki rewizyjne: 3szt
Wymiar: 1180 * 280 * 980 mm
Waga: 35kg

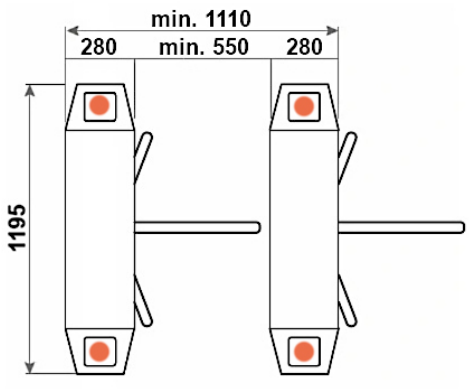

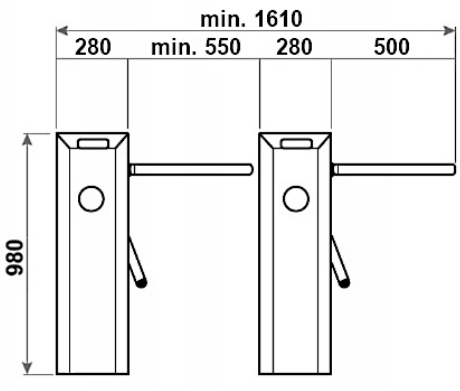

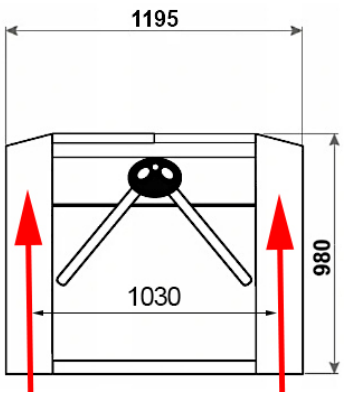

W skład zestawu wchodzi:
- Bramka obrotowa
- Wbudowana centrala sterująca
- Zestaw kluczy do drzwi rewizyjnych