

Szyfrator z wbudowanym czytnikiem SmartLock RC KeyB-G (13,56Mhz, Klawiatura, Bluetooth)

Numer katalogowy	**RC_KEYB-G**
Kod EAN	**5903991444004**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Inteligentny szyfrator z czytnikiem zbliżeniowym

SmartLock RC KeyB-G to kontroler, szyfrator i czytnik zbliżeniowy w jednym, można nim zabezpieczyć dowolny rodzaj przejścia poprzez zastosowanie okablowania, zasilacza oraz rygla elektrycznego. Urządzenie w odróżnieniu od wersji RCF KeyB-G nie posiada czytnika odcisków palca, w zamian wyposażony jest w przycisk dzwonkowy, do którego można podłączyć moduł dzwonka. Do obsługi czytnika używana jest aplikacja TTLock, która czyni nasz szyfrator inteligentnym oraz wszechstronny.

Otwieranie przez:
- Bluetooth z APP
- Kod PIN

- Kartę Mifare




ZASTOSOWANIE:
Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock RC KeyB to idealne zastosowanie do biur oraz mieszkań na wynajem.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU KODÓW:
Stały KOD – należy ustawić datę od kiedy ma obowiązywać
Czasowy KOD - wybieramy zakres dat obowiązywania np. od 23.06.2019 godz. 12:00 do 28.06.2018 godz. 11:30 IDEALNA FUNKCJA DLA APARTAMENTÓW NA WYNAJEM.

Cykliczny KOD - dostęp przyznany np.:. na każdy weekend w przedziałach godzinowych.
Jednorazowy KOD - umożliwia jednorazowe użycie kodu PIN w danym zakresie czasu

SPOSÓB GENEROWANIA KODÓW:
- Wybierasz w aplikacji dany zamek do którego chcesz nadać dostęp danemu wynajmującemu.
- Wybierasz wariant „czasowy KOD”
- Aplikacja automatycznie tworzy SMS z zawartą informacją czasu pobytu oraz kodem dostępu PIN. Po upływie określonej daty kod staje się nieważny.
UWAGA! Kody PIN generowane są na podstawie specjalnie opracowanych algorytmów, dlatego nie ma możliwości na powtórzenie się danego kodu w przyszłości.

DOSTĘP POPRZEZ BLUETOOTH:
Administrator wysyła tzw. eKey wynajmującemu, któremu chce nadać dostęp do wskazanych drzwi. Odbierający musi posiadać na swoim telefonie naszą aplikację, oraz w telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth.
Administrator ma dostęp do logów za pomocą aplikacji, oraz poprzez interfejs WWW z możliwością pobrania zdarzeń (logów) do pliku.

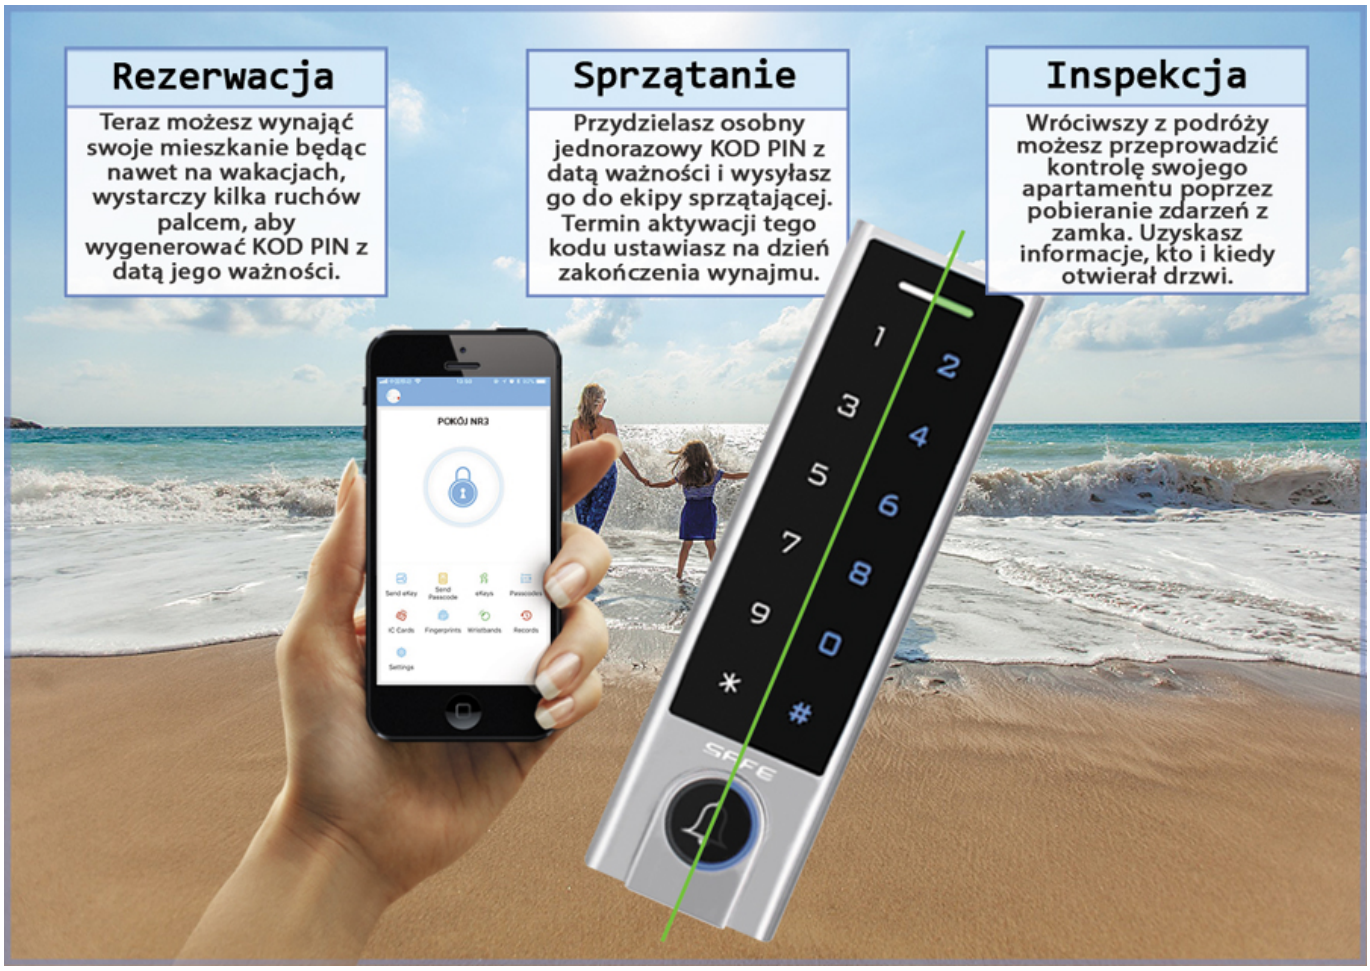

Zalety:

> Zarządzanie przez Samartfon - TTlock
> Przystosowany do pracy na zewnątrz IP66
> Wandaloodporny,
> Metalowa obudowa,
> Wbudowany przekaźnik COM, NC, NO
> Obsługa kart Mifare
> Praca z wieloma użytkownikami, dodawanie i usuwanie z aplikacji
> Przycisk dzwonka
> Prosta obsługa i zarządzanie
> Generowanie kodów PIN
> Historia zdarzeń
> Kompatybilny z systemem Android i iOS,

Otwieranie zdalne
Otwieranie oraz odczyt logów zdalny poza zasięgiem bluetooth możliwe jest przez internet po zastosowaniu bramki BT-WiFi-G2, bramka łączy się jednocześnie z klamką oraz z internetem poprzez WiFi i przesyła dane na serwer. Jedna bramka może obsłużyć kilka zamków.
Bramka BT-WiFi-G2 nie wchodzi w skład wyposażenia zamka.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Napięcie robocze: 12V DC
Prąd spoczynku: ≤ 60mA
Aktywny prąd: ≤ 150mA

Czytnik kart zbliżeniowych: Mifare (13.56MHz)
Długość kodu PIN: 4-9 cyfr
Zakres odczytu: 2~6 cm
Przekaźnik: NO,NC,COM
Połączenia kablowe: wyjście przekaźnikowe, złącze dzwonkowe
Zakres temperatury pracy: -40°C ~ 60°C
Obudowa: tworzywo
Kolor: Grafitowy
Klasa szczelności: IP66
Wymiary: 148 x 43.5 x 22 (mm)
Waga: 330g

UWAGA!
Zamek umożliwia pracę w trybie przejścia, zapewniając swobodny dostęp w określonych godzinach.
Aby skorzystać z tej funkcji, należy zastosować zewnętrzny moduł przekaźnika, który odseparuje obciążenie od wbudowanego przekaźnika zamka.

Przed uruchomieniem należy upewnić się, że zamek lub rygiel jest przystosowane do pracy w trybie ciągłym – informację tę należy zweryfikować u producenta.
Niektórzy producenci deklarują możliwość pracy ciągłej w materiałach marketingowych, jednak w specyfikacjach technicznych często wskazują maksymalnie 2 godziny pracy, co nie stanowi trybu ciągłego.

Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają naprawie reklamacyjnej ani gwarancyjnej.