

Moduł przekaźnikowy 4 kanałowy 24V (10A/230VAC)

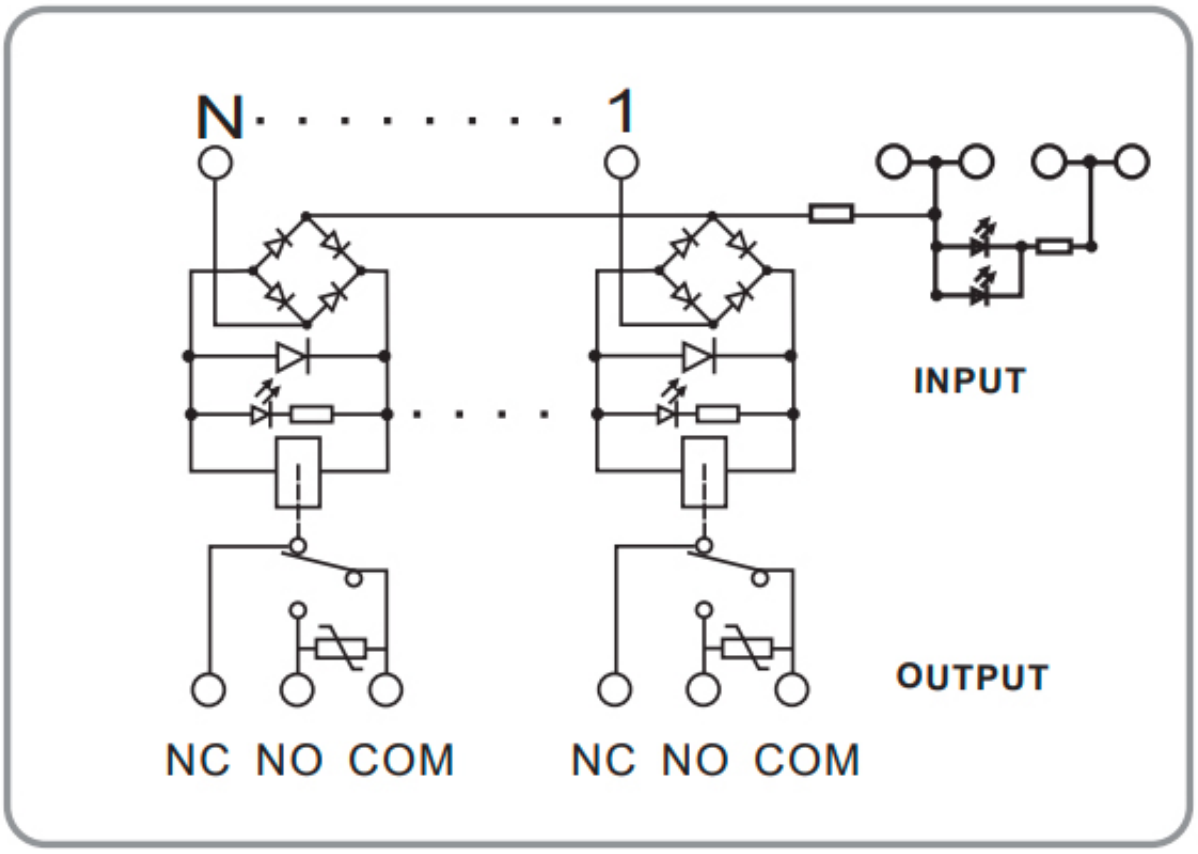
Numer katalogowy	**Q4C24**
Kod EAN	**5903991447623**
Producent	**IronLogic, SIA**

Opis produktu

Izolowane moduły przekaźnikowe przeznaczone są do wzmocnienia prądu i ochrony izolacji obciążeń wyjściowych. Dotyczy PLC, systemy mikroprocesorowych, przekaźniki czasowe itp.

Cechy:
- Sub-miniaturowy przekaźnik mocy pośredniej, zgodny z TUV,UL i RoHS
- Prąd obciążenia styków wyjściowych do 10A przy 250VAC lub 30VDC
- Wyposażony w wygodne zaciski zacisk śrubowe
- Obsługa powszechnie stosownych sygnałów NPN i PNP,
- Obsługa prądu AC i DC
- PCB wyposażona w wskaźnik LED stanu przekaźnika,
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Montaż na szynie DIN

Parametry techniczne:
Ilość kanałów: 4
Wejściowe napięcie robocze: 24VDC / AC ± 10%
Montaż przekaźnika: Lutowany na PCB
Znamionowy prąd obciążenia: 10A 250VAC / 30VDC
Maksymalny prąd rozruchowy: 10A
Czas zadziałania (przy normalnym napięciu): ≤10 ms
Czas zwolnienia (przy normalnym napięciu): ≤10 ms
Gniazda wejścia / wyjścia: Listwa zaciskowa śrubowa
Obsługiwana średnica drutu: 0,2 □ 2,5mm²
Możliwość montażu na szynie: DIN 15/28/35mm
Moc na kanał: 0,45 W.
Wymiar: 70x85x52mm


N
1
INPUT
OUTPUT
NC NO COM
NC NO COM