
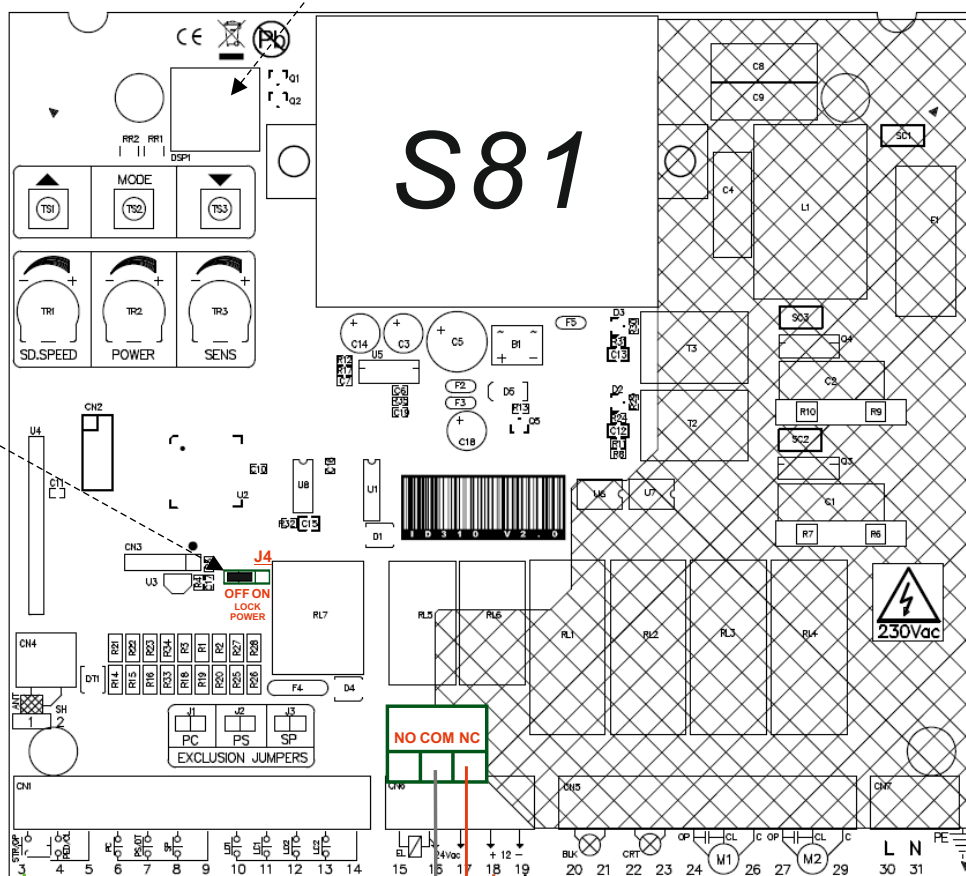


PL Instrukcja instalacji modułu WiFi Supla z centralą S81

Przytrzymaj przycisk Mode, aż wyświetlacz pokaże się **EN** teraz za pomocą strzałek znajdź funkcję **LN**, naciśnij Mode i parametr z **0E** zmień na **45**, potwierdź Mode. Jednoczesne naciskanie strzałki góra i dół spowoduje wyjście z menu ustawień.

Zworkę **J4** należy zainstalować w pozycji **OFF**



Zworkę **P6** reset należy zainstalować na piny **G** oraz **RX** tylko w chwili programowania aplikacji.

