


Aplikacja SafeSteer służy do sterowania przekaźnikami w wideodomofonie Safe IP.

SafeSteer to rozwijane przyciski, które są zawsze na wierzchu i można z nich korzystać w dowolnym momencie, np.: podczas używania innych programów na monitorze np.: podczas serfowania w internecie, oglądania filmów, obserwacji kamer w programie typu VMS itp.

Fabrycznie program jest wstępnie skonfigurowany, należy w nim tylko zmienić i ustawić odpowiedni adres IP domofonu Safe w naszej sieci lokalnej, wprowadzić login i hasło oraz wybrać odpowiednie ikony.


Aplikacja SafeSteer może obsłużyć nawet do 6 wideodomofonów Safe IP.

1. Po niżej opis funkcji aplikacji SafeSteer głównego ekranu.

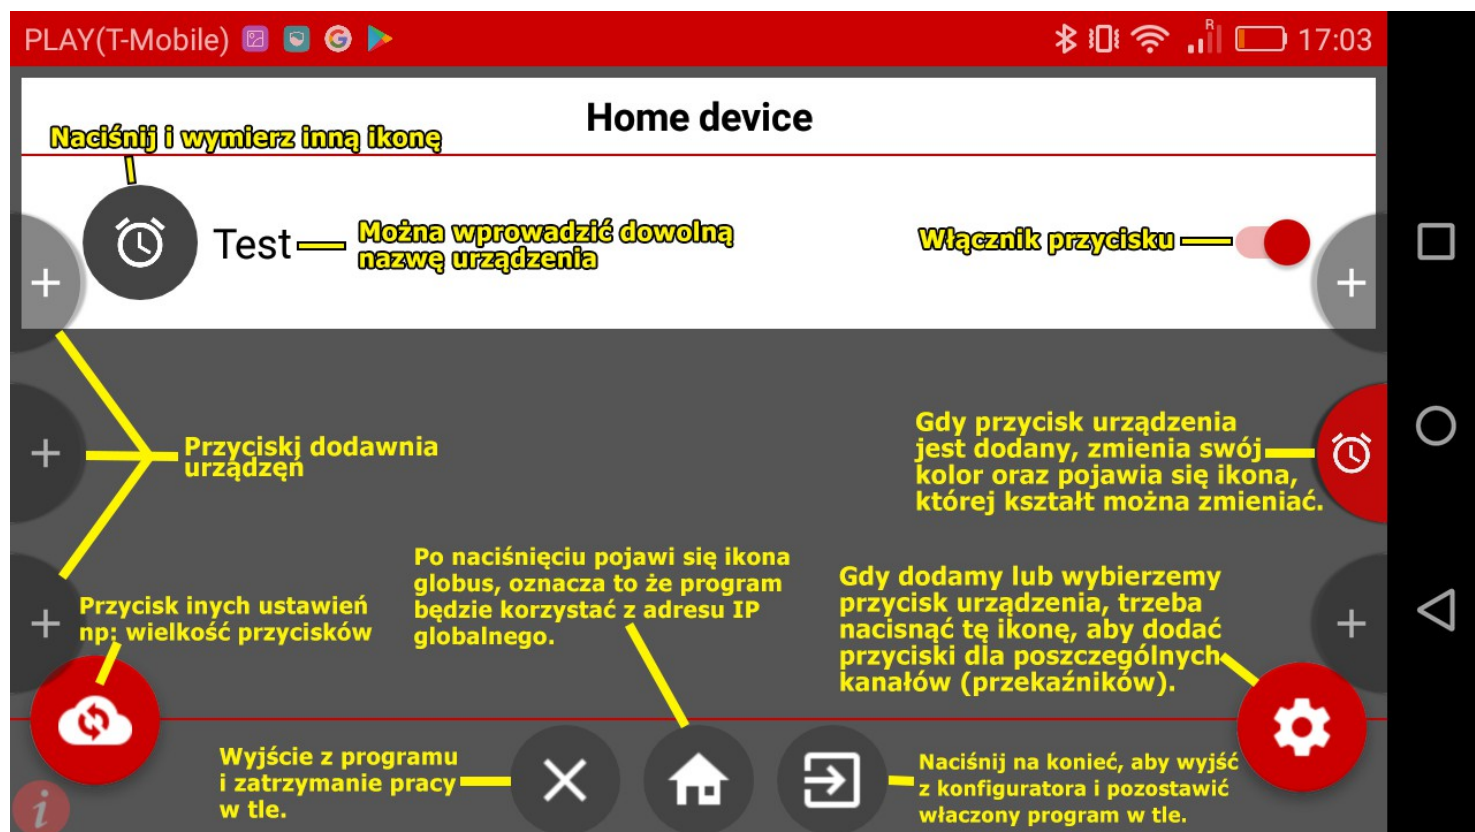


Rys.3 Główna strona konfiguracyjna aplikacji SafeSteer

2. Po niżej opis konfiguracji urządzenia, tzn: gdy na stronie głównej konfiguracyjnej wybierzemy przycisk urządzenia i następnie przycisk „trybek” otrzymamy okno poniżej:

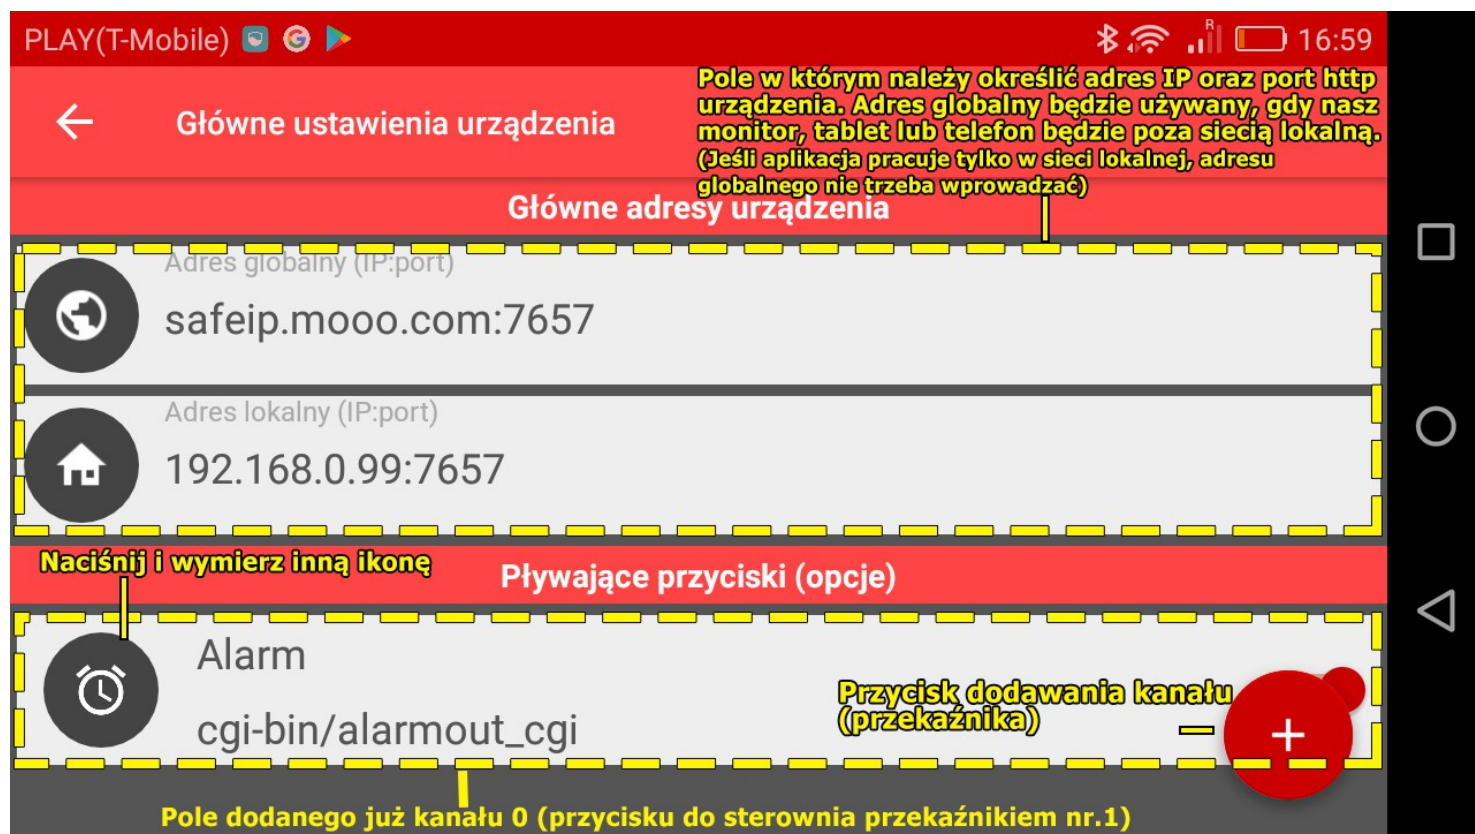


Rys. 4 Okno głównych ustawienia urządzenia.

3. Następstwem wciśnięcia okrągłego przycisku z „+” dodawania kanału w ustawieniach urządzenia będzie wyświetlenie okno automatycznej konfiguracji, gdzie należy wybrać przycisk Domofon Safe.

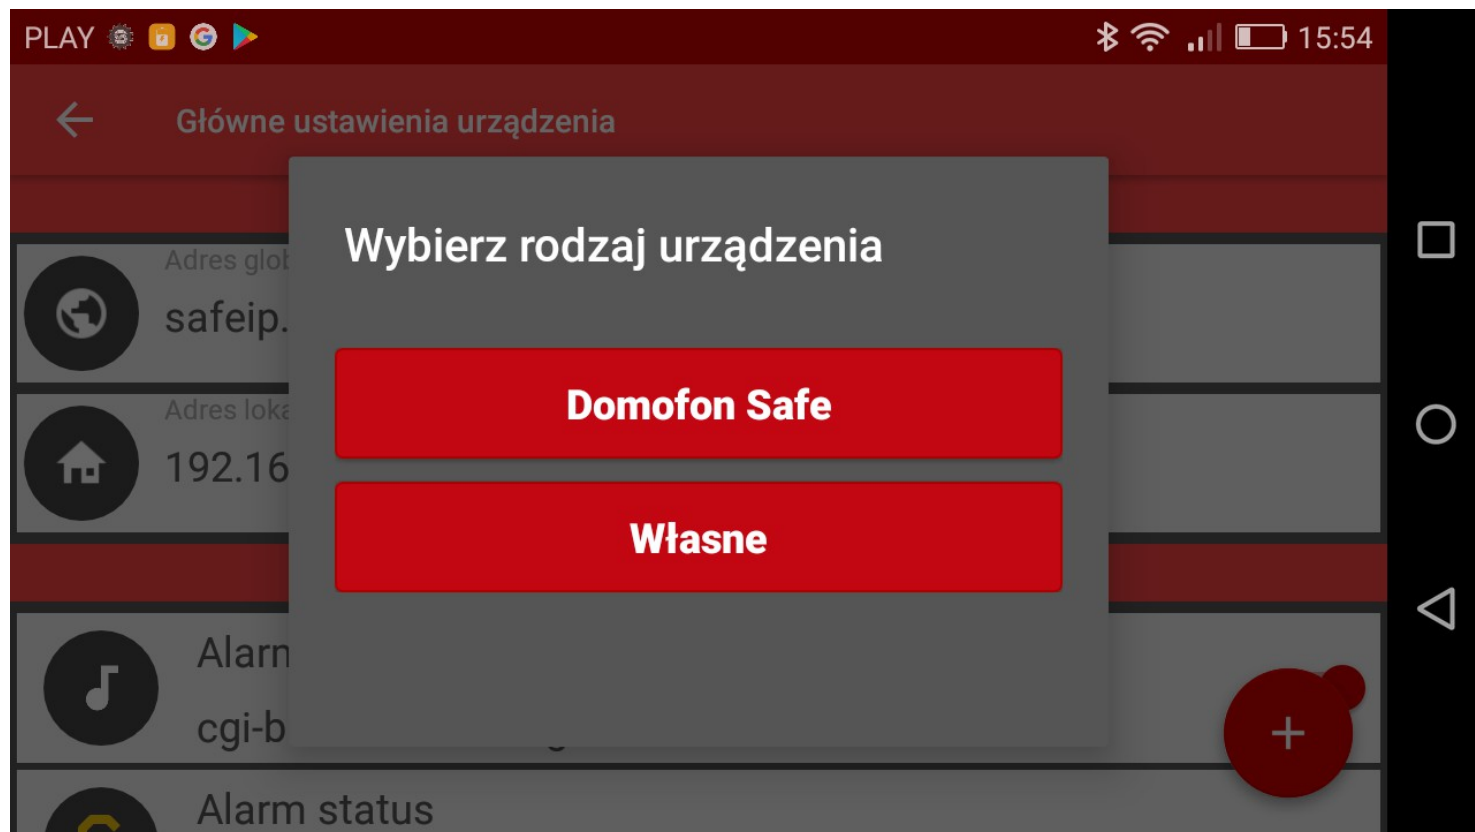


Rys. 5 Okno wyboru urządzenia, którym chcemy sterować.

4. Następstwem wyboru urządzenia jest poniższe okno, Należy wcisnąć przycisk Alarm.

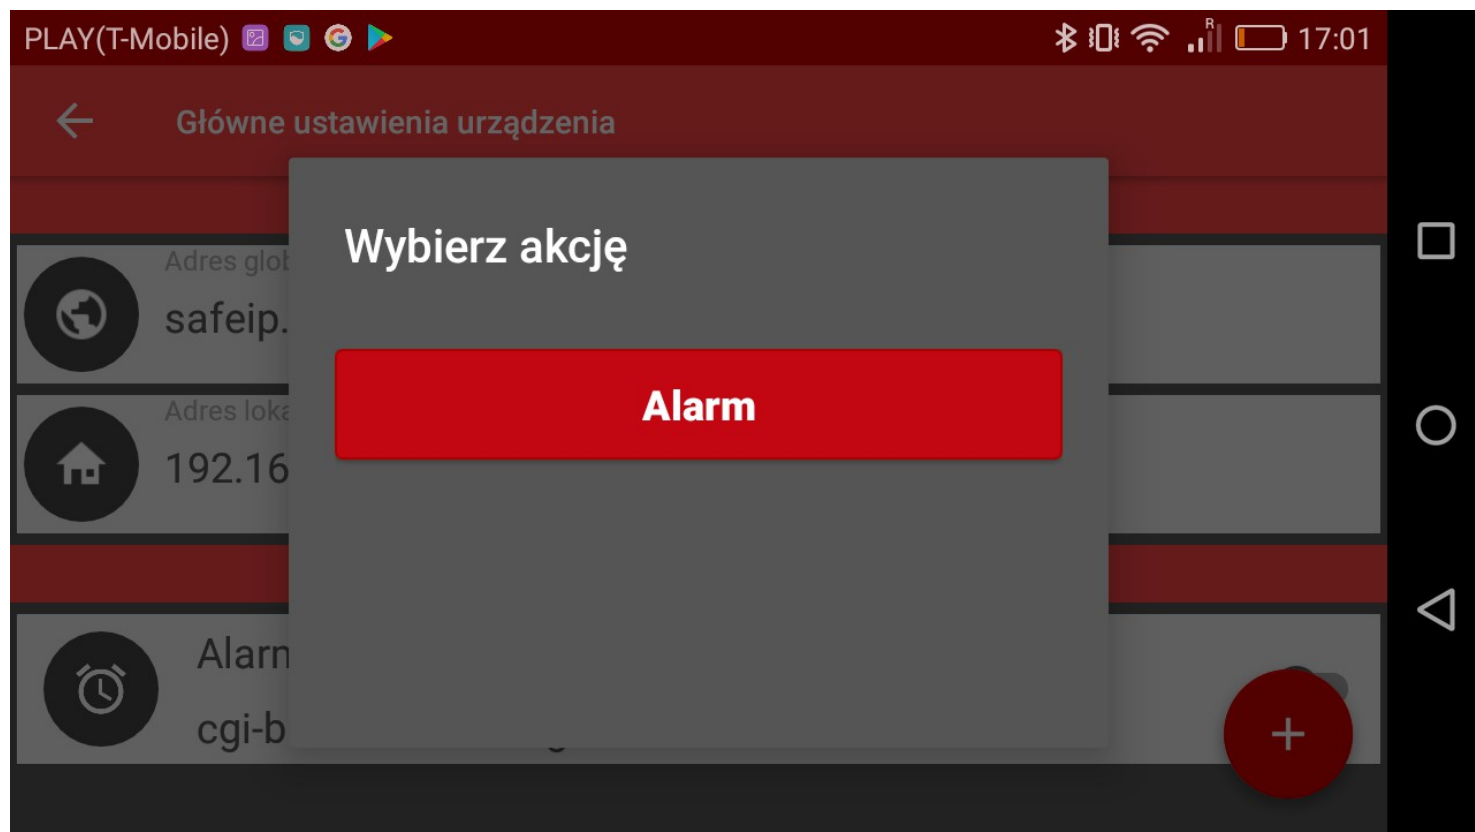


Rys. 6 Okno wyboru dostępnych funkcji.

5. Kolejno naszym oczom ukaże się okno wyboru numeru kanału od 0 do 2, gdzie kanał 0 = przekaźnik nr.1, kanał 1 = przekaźnik nr.2, kanał 2 = przekaźnik nr.3. Musimy również wprowadzić login oraz hasło do wideodomofonu Safe IP. Po wprowadzeniu danych wcisnąć przycisk „Utwórz”.

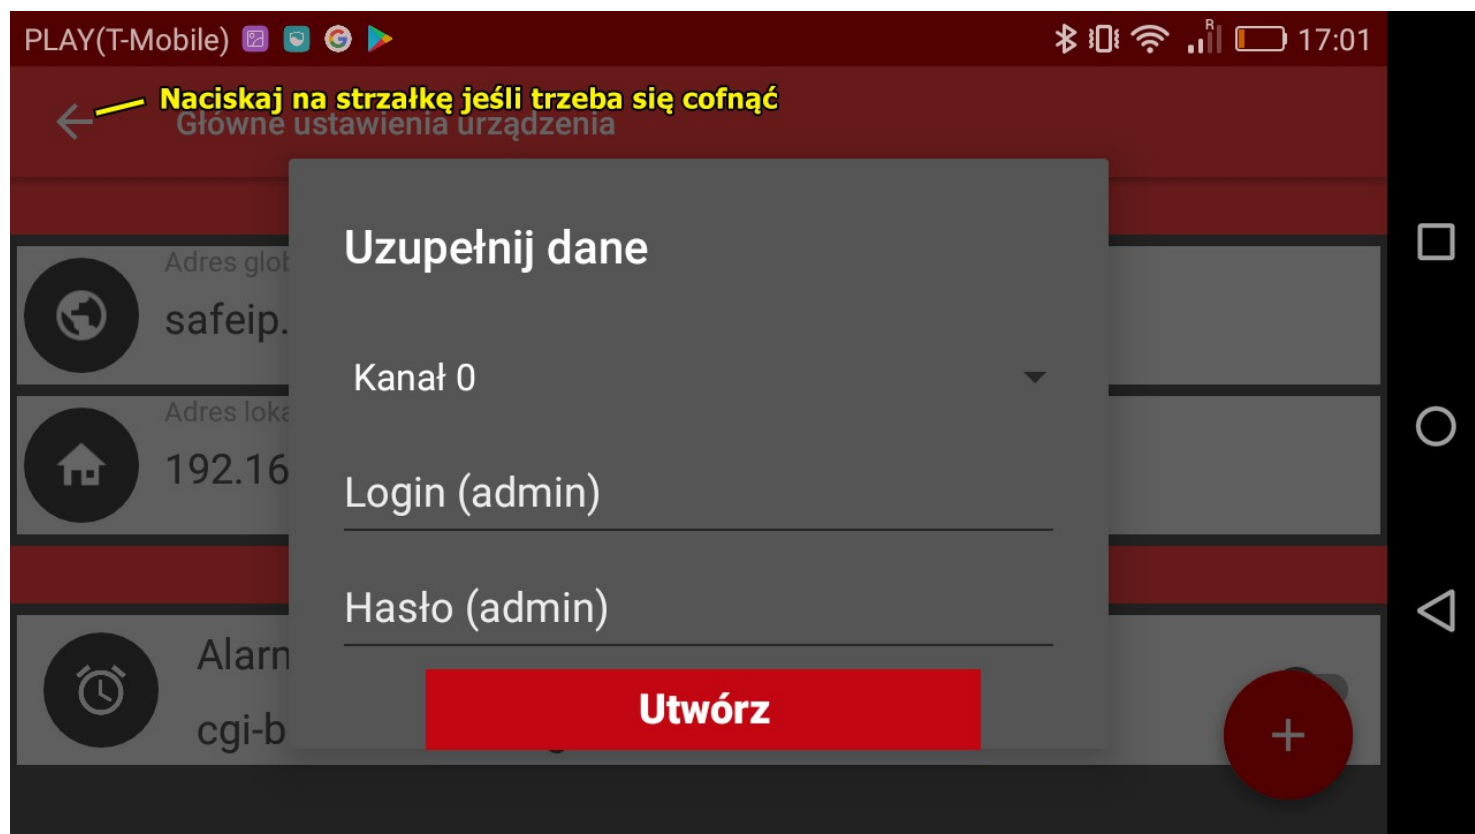

Rys. 7 Okno wprowadzania danych


6. Aby odpalić program należy cofnąć się do konfiguracyjnej strony głównej, (1) załączyć urządzenie , (2) wyjść z konfiguracji strzałką w prawo.

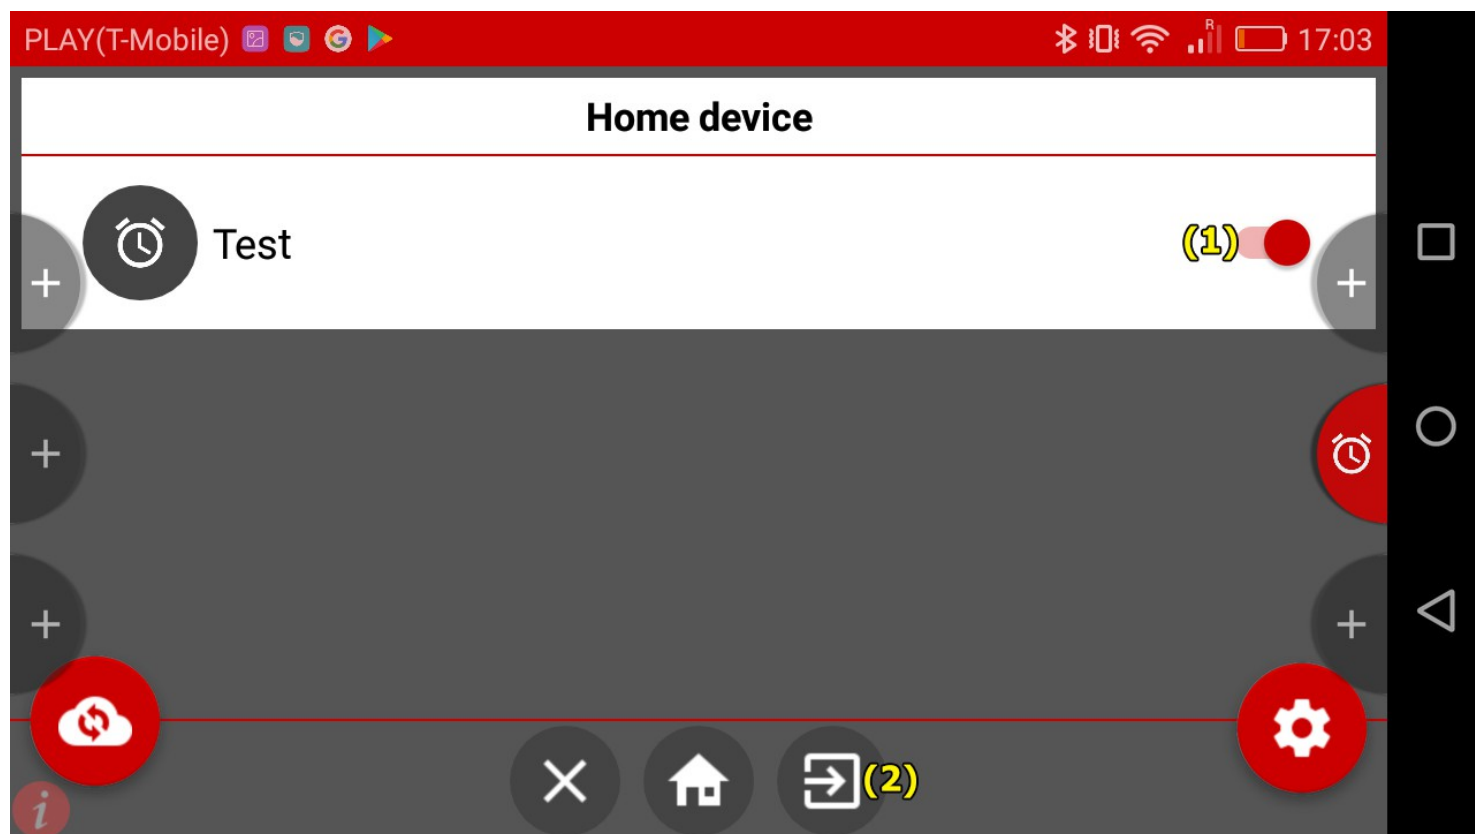

Rys. 8 Okno konfiguracyjnej strony głównej

7. W zależności ile przekazników w bramofonie będziemy wykorzystywać (max 3), czynność od punktu 3 do 5 należy powtórzyć dla każdego z 3 kanałów osobno.

8. Koniec. Tak powinny wyglądać dobrze skonfigurowane i wysunięte przyciski SafeSteer, po naciśnięciu przycisku głównego. Przykład pracy SafeSteer podczas przeglądania serwisu Youtube.com

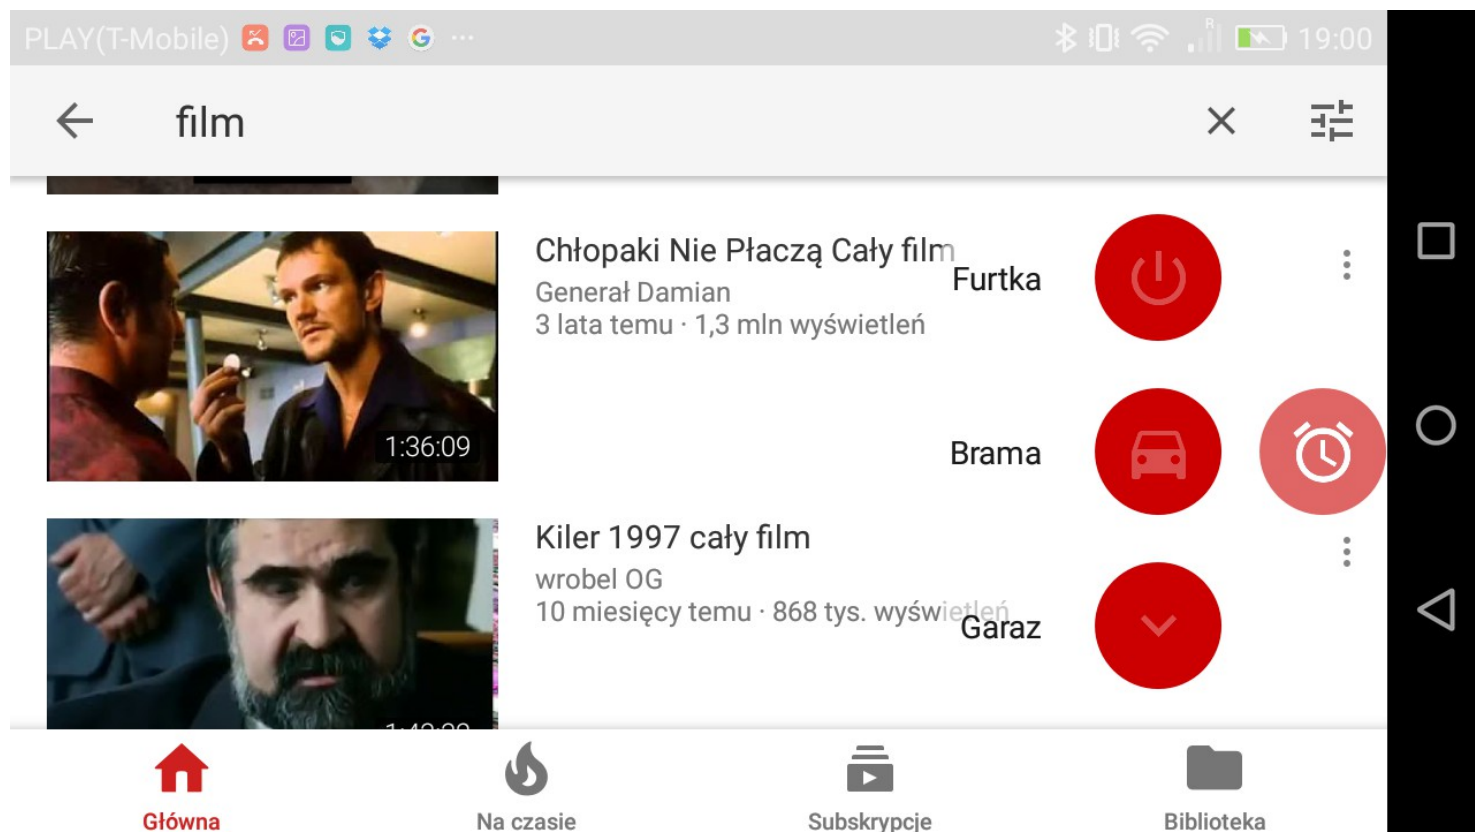

Uwaga! W aplikacji możemy dodać do 3 kanałów (przełączników) dla jednego wideodomofonu IP, jeśli zakładamy że będziemy sterować dwoma urządzeniami np.: furtką i bramą, należy procedurę dodawania kanału przeprowadzić dwa razy. Po zapoznaniu się z aplikacją cała procedura parowania jej z wideodomofonem Safe IP nie powinna trwać dłużej niż 5 minut, to łatwa i szybka operacja. Po wciśnięciu przycisku wybranego kanału oprogramowanie powinno zwrócić odpowiedź „OK” oznacza to że przełącznik wykonał polecenia a nasze urządzenie jest dobrze skonfigurowane.

SafeSteer będzie działać ciągle w tle podobnie jak aplikacja Linphone, która pojawia się w chwili, gdy zostanie naciśnięty przycisk dzwonka na domofonie. Po odebraniu rozmowy pojawi się video-rozmowa. Możemy sterować przełącznikami używając klawiatury z App Linphone lub wygodnych przycisków pływających SafeSteer. Po zakończeniu rozmowy musimy nacisnąć przycisk szarej słuchawki.

WSKAZÓWKA

Może zdarzyć się że pamięć systemu Android zapętlą się dla danej aplikacji i mimo prób zmian konfiguracyjnych aplikacja zapisuje nowe ustawienia ale ich nie stosuje, najczęściej jest to spowodowane przez zbyt częste zmiany w ustawieniach danej aplikacji.

W przypadku problemów z prawidłowym działaniem aplikacji w systemie, zalecane jest wykonać czyszczenie pamięci i na nowo skonfigurować app SafeSteer, aby tego dokonać należy wejść w.: Ustawienia systemu → Aplikacje → Safesteer → Wyczyść pamięć.. Czyszczenie pamięci w aplikacjach spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych, wtedy należy skonfigurować aplikację na nowo.

Założenia: W przyszłości SafeSteer będzie uniwersalnym oprogramowaniem a w ofercie marki Safe będzie dostępny niezależny kontroler WiFi, którym SafeSteer będzie sterować kolejnymi przełącznikami. Pozwoli to rozbudować system sterowania domem w bardzo przystępnej cenie i wygodny sposób.

Pozbądź się zużytego sprzętu elektronicznego.



Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go firmom, bądź instytucjom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego przetwarzania i składowania takich urządzeń.