



Skrócona instrukcja instalacji oraz obsługi oprogramowania Area

Zainstaluj lub rozpakuj program AREA. Po instalacji podłącz do komputera czytnik Z-2 USB i zainstaluj sterowniki. Uruchom program ConfigArea. Pojawi się on w zasobniku systemowym w prawym dolnym rogu, następnie rozwiń program jak pokazano na rysunku poniżej:

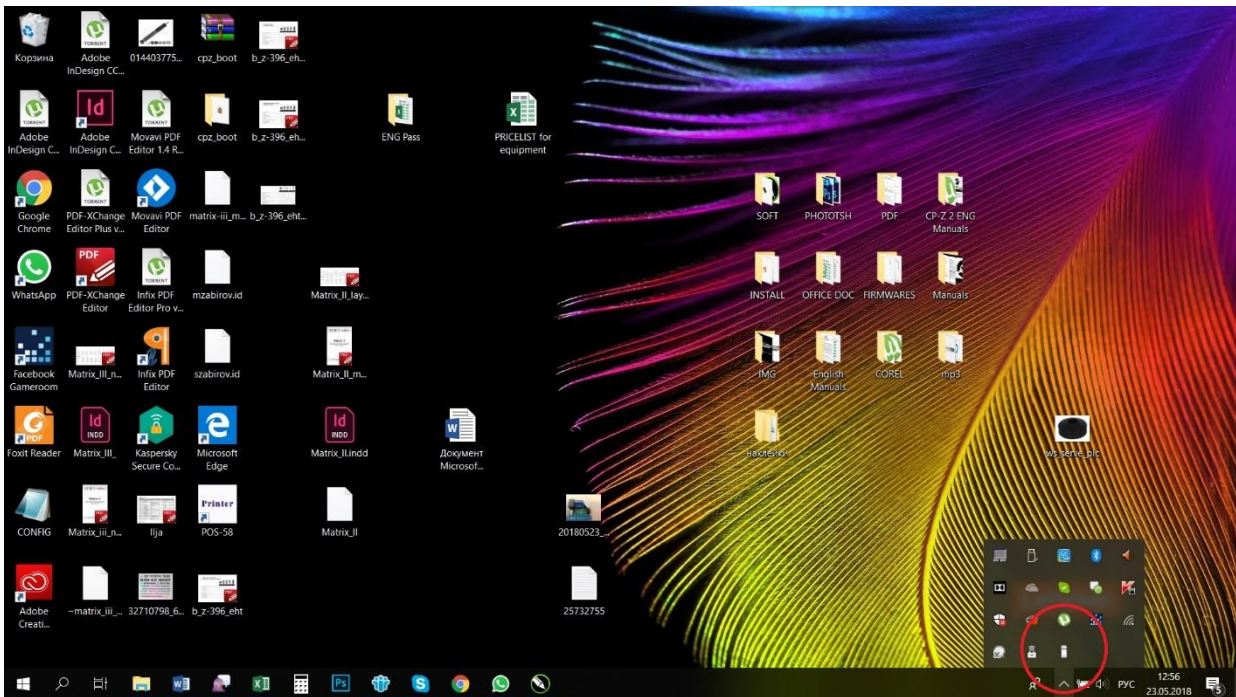


Wybierz port czytnika: (czytnik oraz jego sterowniki muszą być wcześniej zainstalowane)

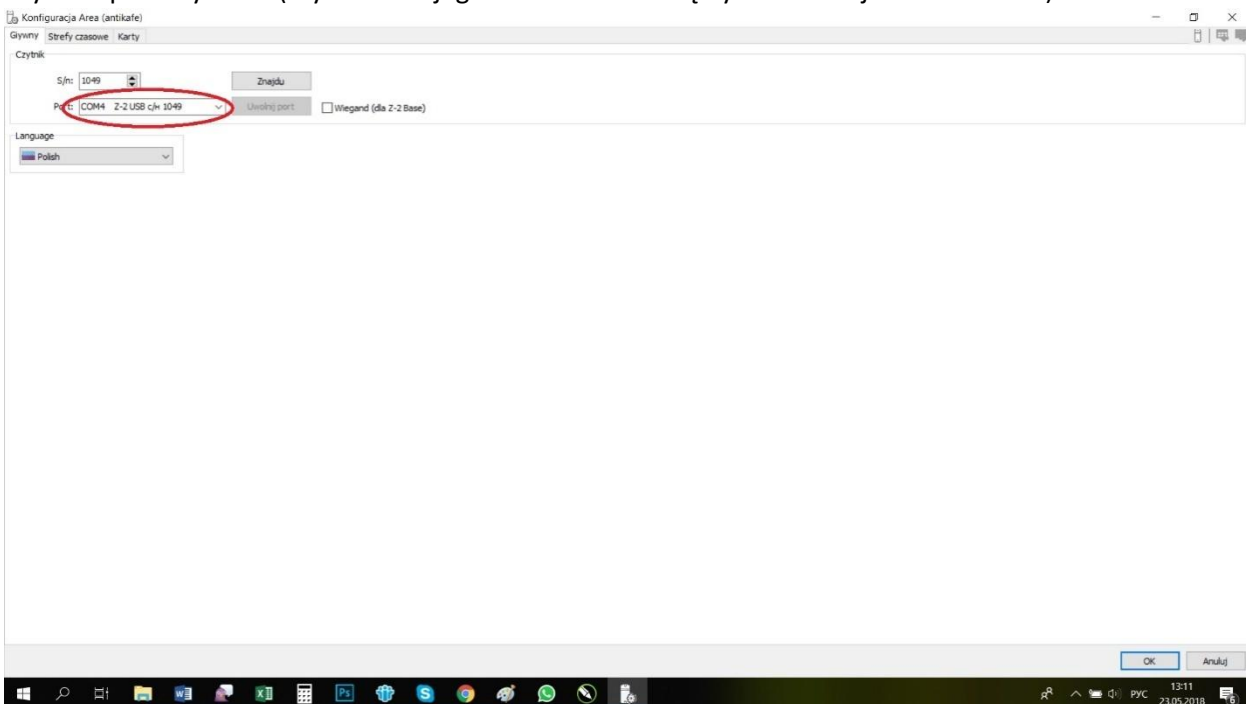


Przejdź do zakładki „Strefy Czasowe” i dodaj potrzebne strefy czasowe, czas rozpoczęcia, cenę podstawową i minimalną.

Czas rozpoczęcia: Wprowadź godzinę rozpoczęcia strefy. Czas końca strefy pokrywa się z godziną rozpoczęcia następnego strefy lub z godziną końca dnia (jeśli nie ma następnego strefy).

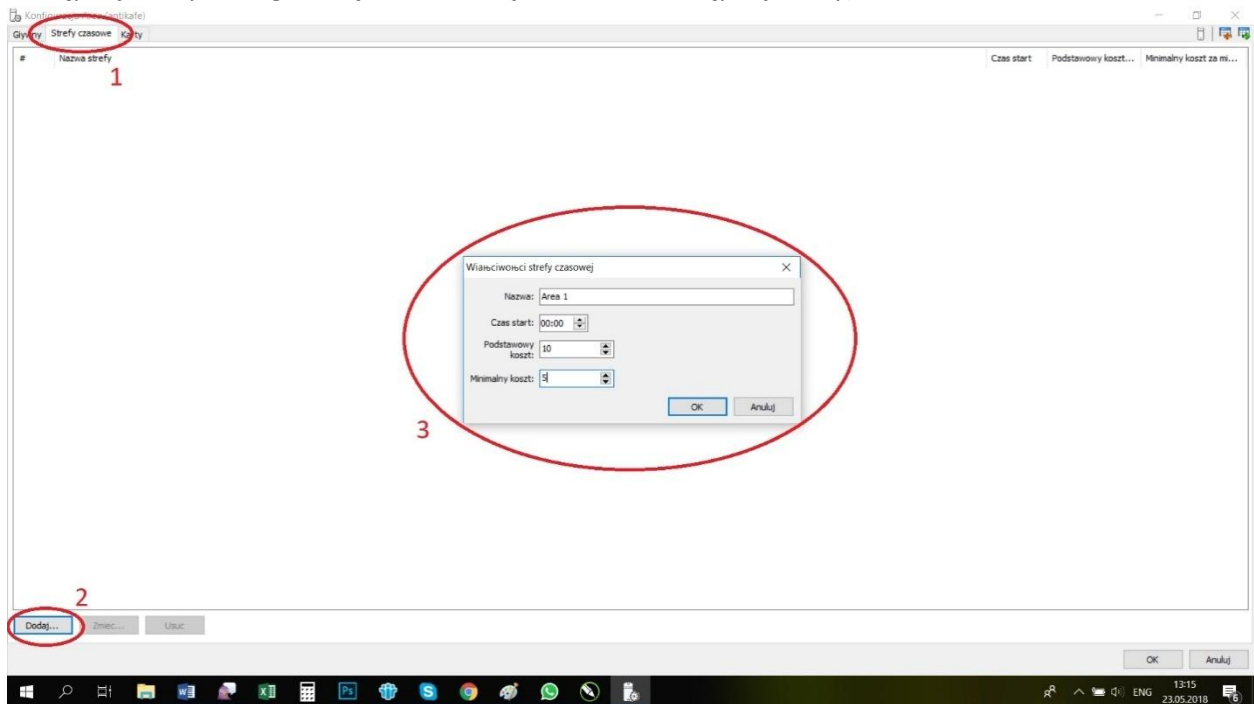


Po dodaniu strefy czasowej przejdź do zakładki "Karty" i dodaj wymaganą liczbę kart, przykładając je do czytnika po kolei. Następnie każdą dodaną kartę można edytować, wybierając ją z listy i klikając przycisk "Edytuj". W oknie „Właściwości karty” możesz zmienić lub dodać nazwę użytkownika oraz ustawić poziom usługi.

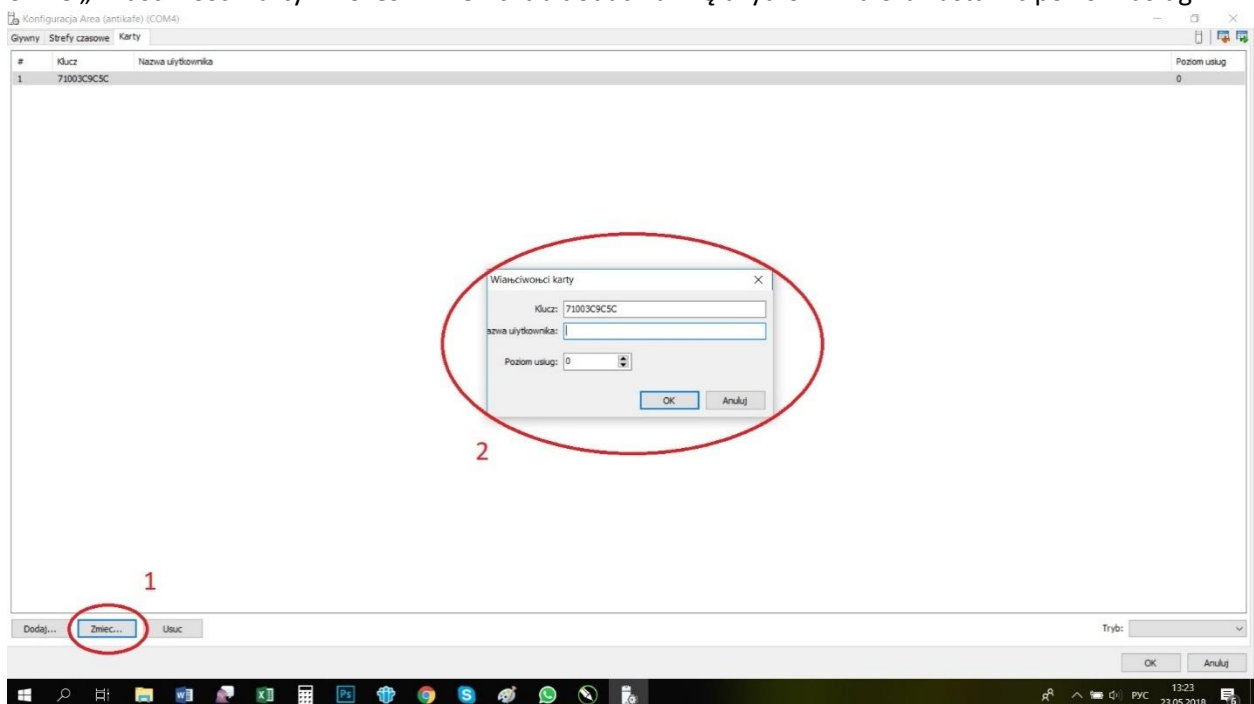


Kartę można również dodać, wpisując klucz karty ręcznie.


W polu „Poziom usługi” wprowadź wartość poziomą. Im wyższy poziom, tym większy rabat, ale cena nie może być niższa niż cena minimalna ustawiona w oknie „Strefy czasowe”

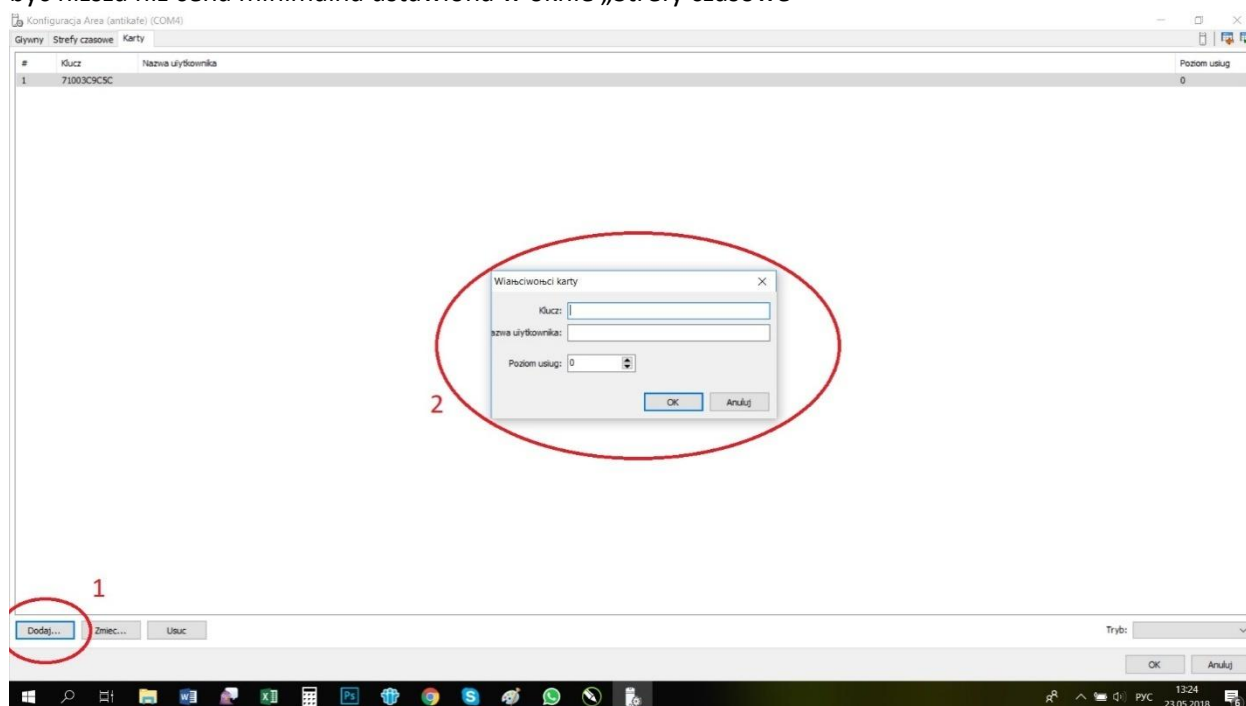


Po wykonaniu tego kroku możesz wyeksportować (zapisać) bazę danych, klikając odpowiedni przycisk w prawym górnym rogu okna programu. Jest również przycisk do importowania istniejącej bazy danych kart. Następnie przejdź do głównej części programu, klikając na obraz czytnika w prawym górnym rogu ekranu.

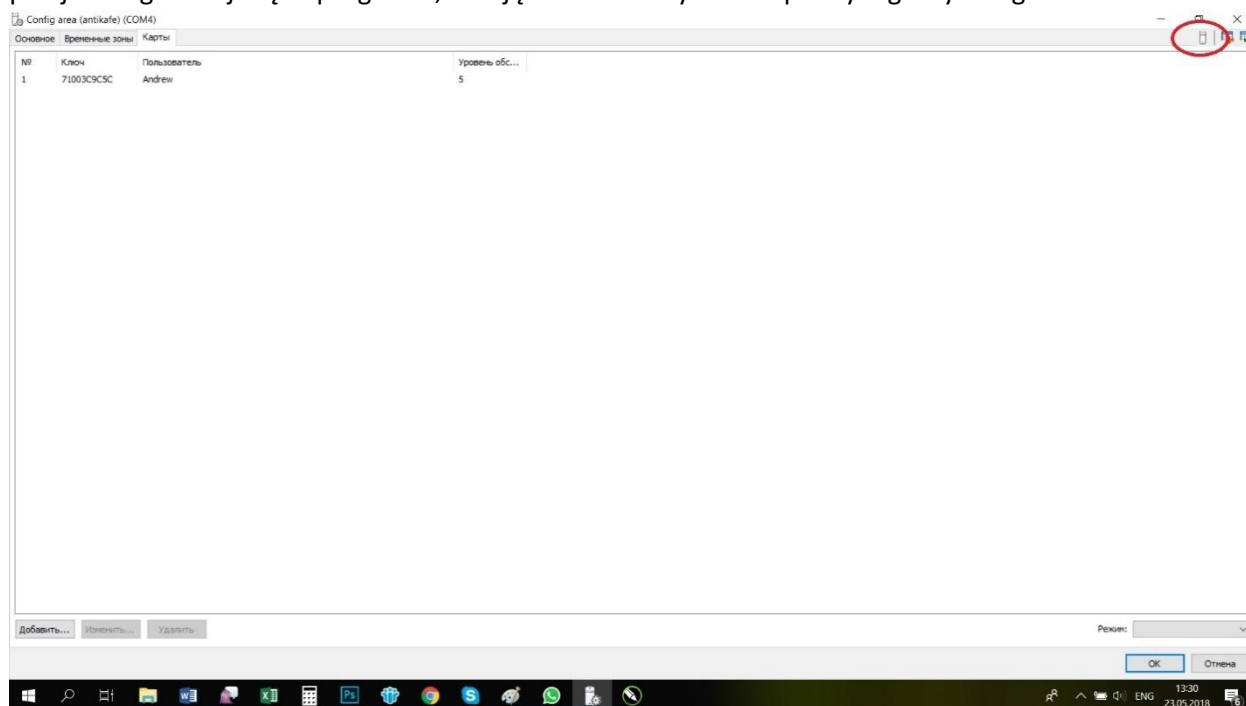

W głównym programie można edytować czas, czcionkę, kolory, wyskakujące okienko w oknie kart. Aby to zrobić, kliknij "Ustawienia" w prawym górnym rogu okna programu.

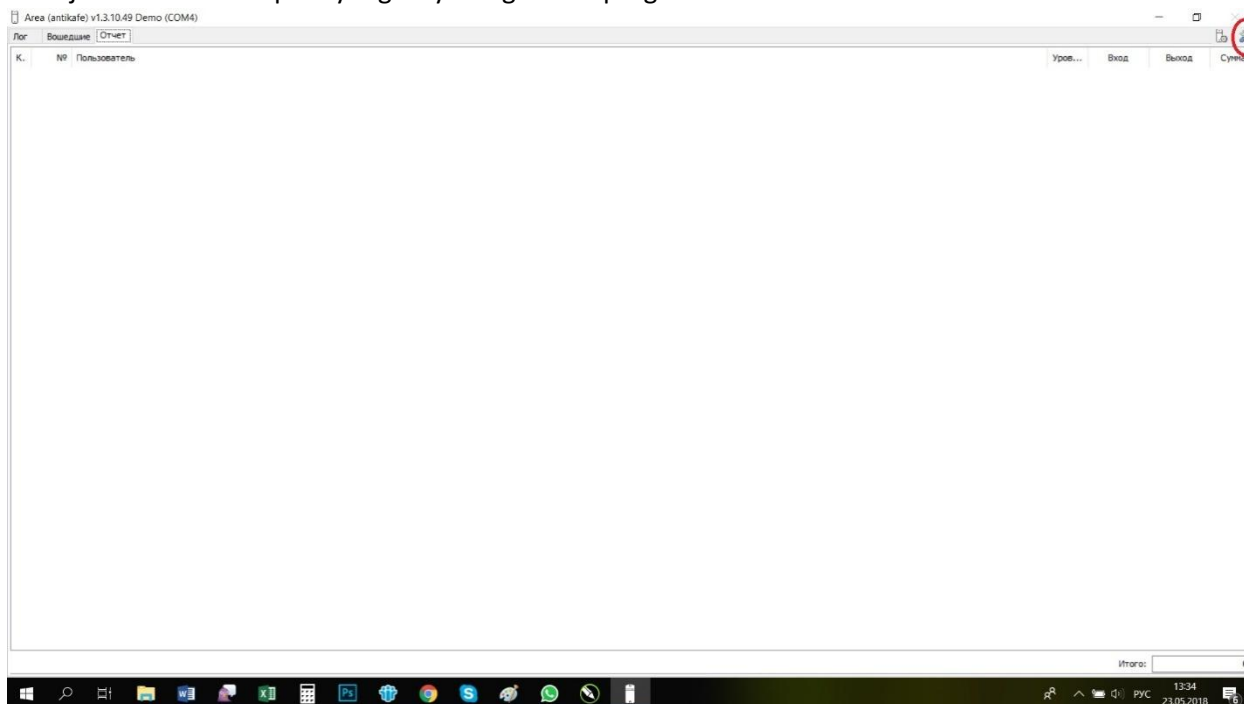

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień można korzystać z programu. Podczas używania karty zobaczysz wyskakujące okienko w prawym dolnym rogu ekranu z nazwą posiadacza karty i wykorzystanym czasem. Po ponownym użyciu karty pojawi się okno z powtórzonym imieniem, czasem pobytu i kwotą do zapłaty za ten wykorzystany czas.

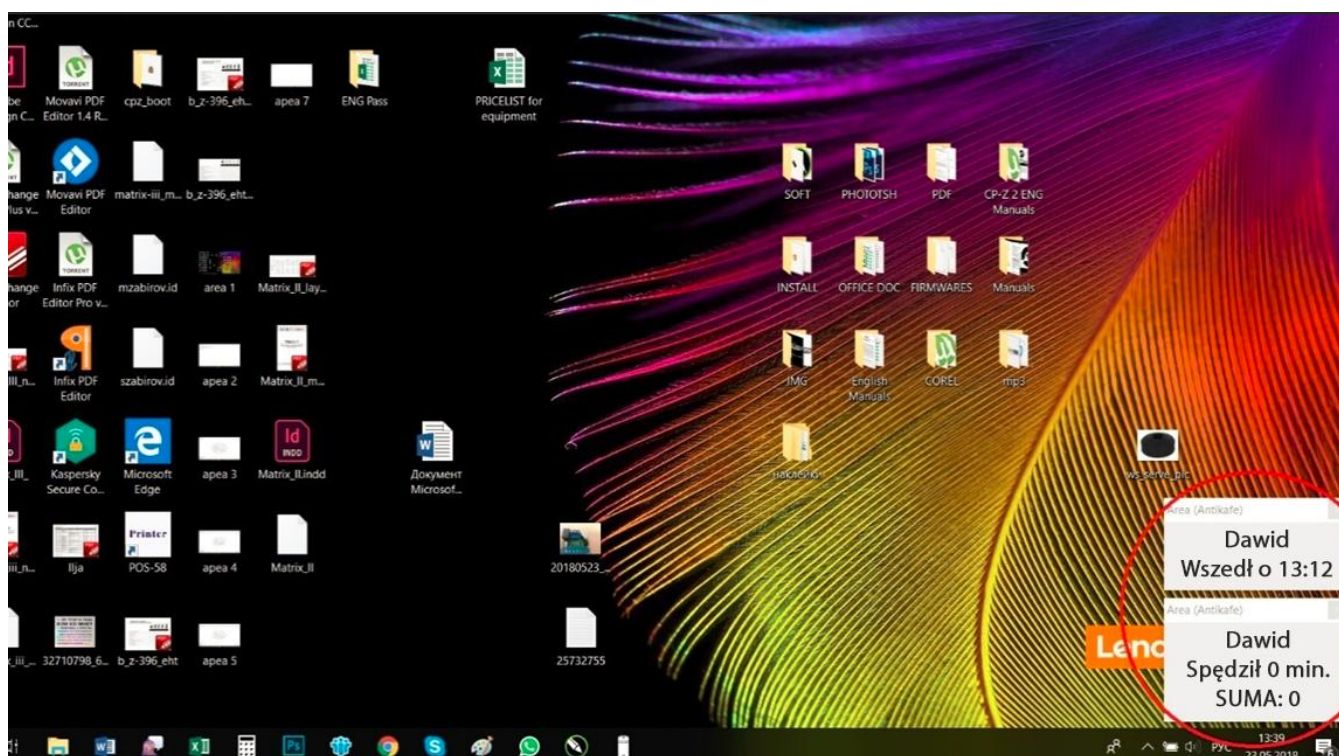

W zakładce "Dziennik zdarzeń" możesz zobaczyć historię wizyt, kwotę płatności, nazwiska odwiedzających.

W zakładce "Wejście" możesz sprawdzić klientów, którzy jeszcze nie opuścili pokoju.

W zakładce "Raport" znajduje się raport o czasie i kwocie płatności za pobyt w pokoju oraz całkowitą kwotę płatności za dany okres. Ten sam raport można wyeksportować do Excela, CSV do dalszego wykorzystania.