

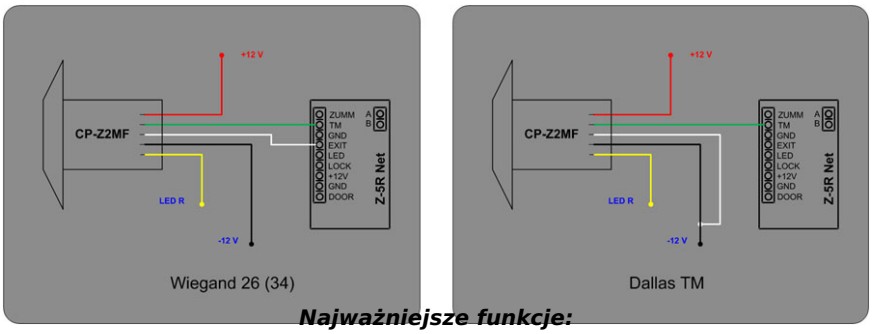
Mini czytnik zbliżeniowy CP-Z2M (Wiegand, Dallas TM, 13,56Mhz)

Numer katalogowy	**CP-Z2M**
Kod EAN	**4751029090478**
Producent	**IronLogic, SIA**

Opis produktu

CP-Z2M to najmniejszy na świecie czytnik zbliżeniowy 13,56Mhz, którego obudowa wykonana jest z bardzo trwałego materiału. Urządzenie CP-Z2M zapewnia użytkownikom bezdotykowe otwarcie drzwi. Dzięki zgrabnym kształtom CP-Z2M można łatwo i estetycznie zamontować np: na słupku ogrodzeniowym. Do jego pracy wymagany jest np: kontroler Z5R.

Czytnik do instalacji w domofonie.. Małe gabaryty czytnika CP-Z2M czynią go idealnym do zastosowania w domofonach starszej generacji jako wartość dodana lub w celu wymiany czytnika iButton i drogich pastylek dotykowych.

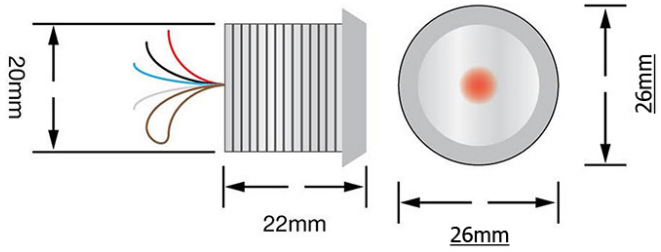


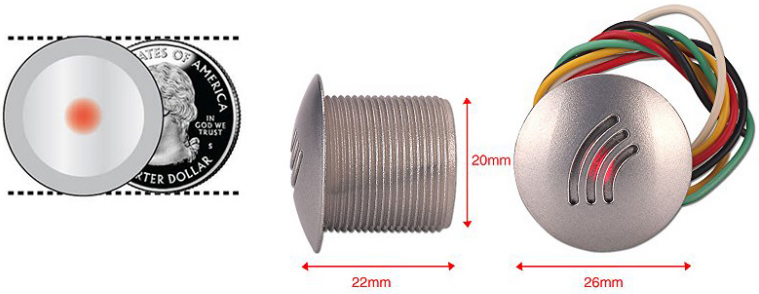
Najważniejsze funkcje:

Atrakcyjny wygląd oraz niewielkie wymiary
Obudowa odporna na wilgoć i kurz oraz wstrząsy
Szybka instalacja i połączenie
Integracja z sieciowymi oraz autonomicznymi systemami
Integracja z systemami firm trzecich np: Bosch, Roger, Satel
Niska cena

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 13,56 MHz
Praca z identyfikatorami: Mifare Prox, Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K i 4K
Zasięg odczytu: 1-4 cm
Stopień ochronny: IP68
Wskaźnik świetlny: Czerwona dioda LED
Zasilanie: 8 - 18 V DC
Pobór prądu: 35mA (max)
Temperatura pracy: -40 ° C do + 50 ° C
Materiał obudowy: Poliamid
Kolor: jasny szary metalik
Interfejs wyjściowy: Dallas , Wiegand 26 (34)
Rozmiar (mm): D26 x H22


20mm
26mm
22mm
26mm


20mm
22mm
26mm