



## Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock RCF SLIM sz=38mm (13,56Mhz Mifare, kod PIN, odcisk palca, Bluetooth)

### Opis produktu



#### ZASTOSOWANIE:

Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock to idealne zastosowanie do biur oraz mieszkań na wynajem..

#### MOŻLIWOŚCI SYSTEMU KODÓW:

**Stały KOD** – należy ustawić datę od kiedy ma obowiązywać

**Czasowy KOD** - wybieramy zakres dat obowiązywania np. od 23.06.2019 godz. 12:00 do 28.06.2019 godz. 11:30 IDEALNA FUNKCJA DLA APARTAMENTÓW NA WYNAJEM.

**Cykliczny KOD** - dostęp przyznany np.: na każdy weekend w przedziałach godzinowych.

**Jednorazowy KOD** - umożliwia jednorazowe użycie kodu PIN w danym zakresie czasu

#### SPOSÓB GENEROWANIA KODÓW:

- Wybierasz w aplikacji dany zamek do którego chcesz nadać dostęp danemu wynajmującemu.

- Wybierasz wariant „czasowy KOD”


- Aplikacja automatycznie tworzy SMS z zawartą informacją czasu pobytu oraz kodem dostępu PIN. Po upływie określonej daty kod staje się nieważny.

UWAGA! Kody PIN generowane są na podstawie specjalnie opracowanych algorytmów, dlatego nie ma możliwości na powtórzenie się danego kodu w przyszłości.

#### DOSTĘP POPRZEC BLUETOOTH:

Administrator wysyła tzw. eKey wynajmującemu, któremu chce nadać dostęp do wskazanych drzwi. Odbierający musi posiadać na swoim telefonie naszą aplikację, oraz w telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth.

Administrator ma dostęp do logów za pomocą aplikacji, oraz poprzez interfejs WWW z możliwością pobrania zdarzeń (logów) do pliku.

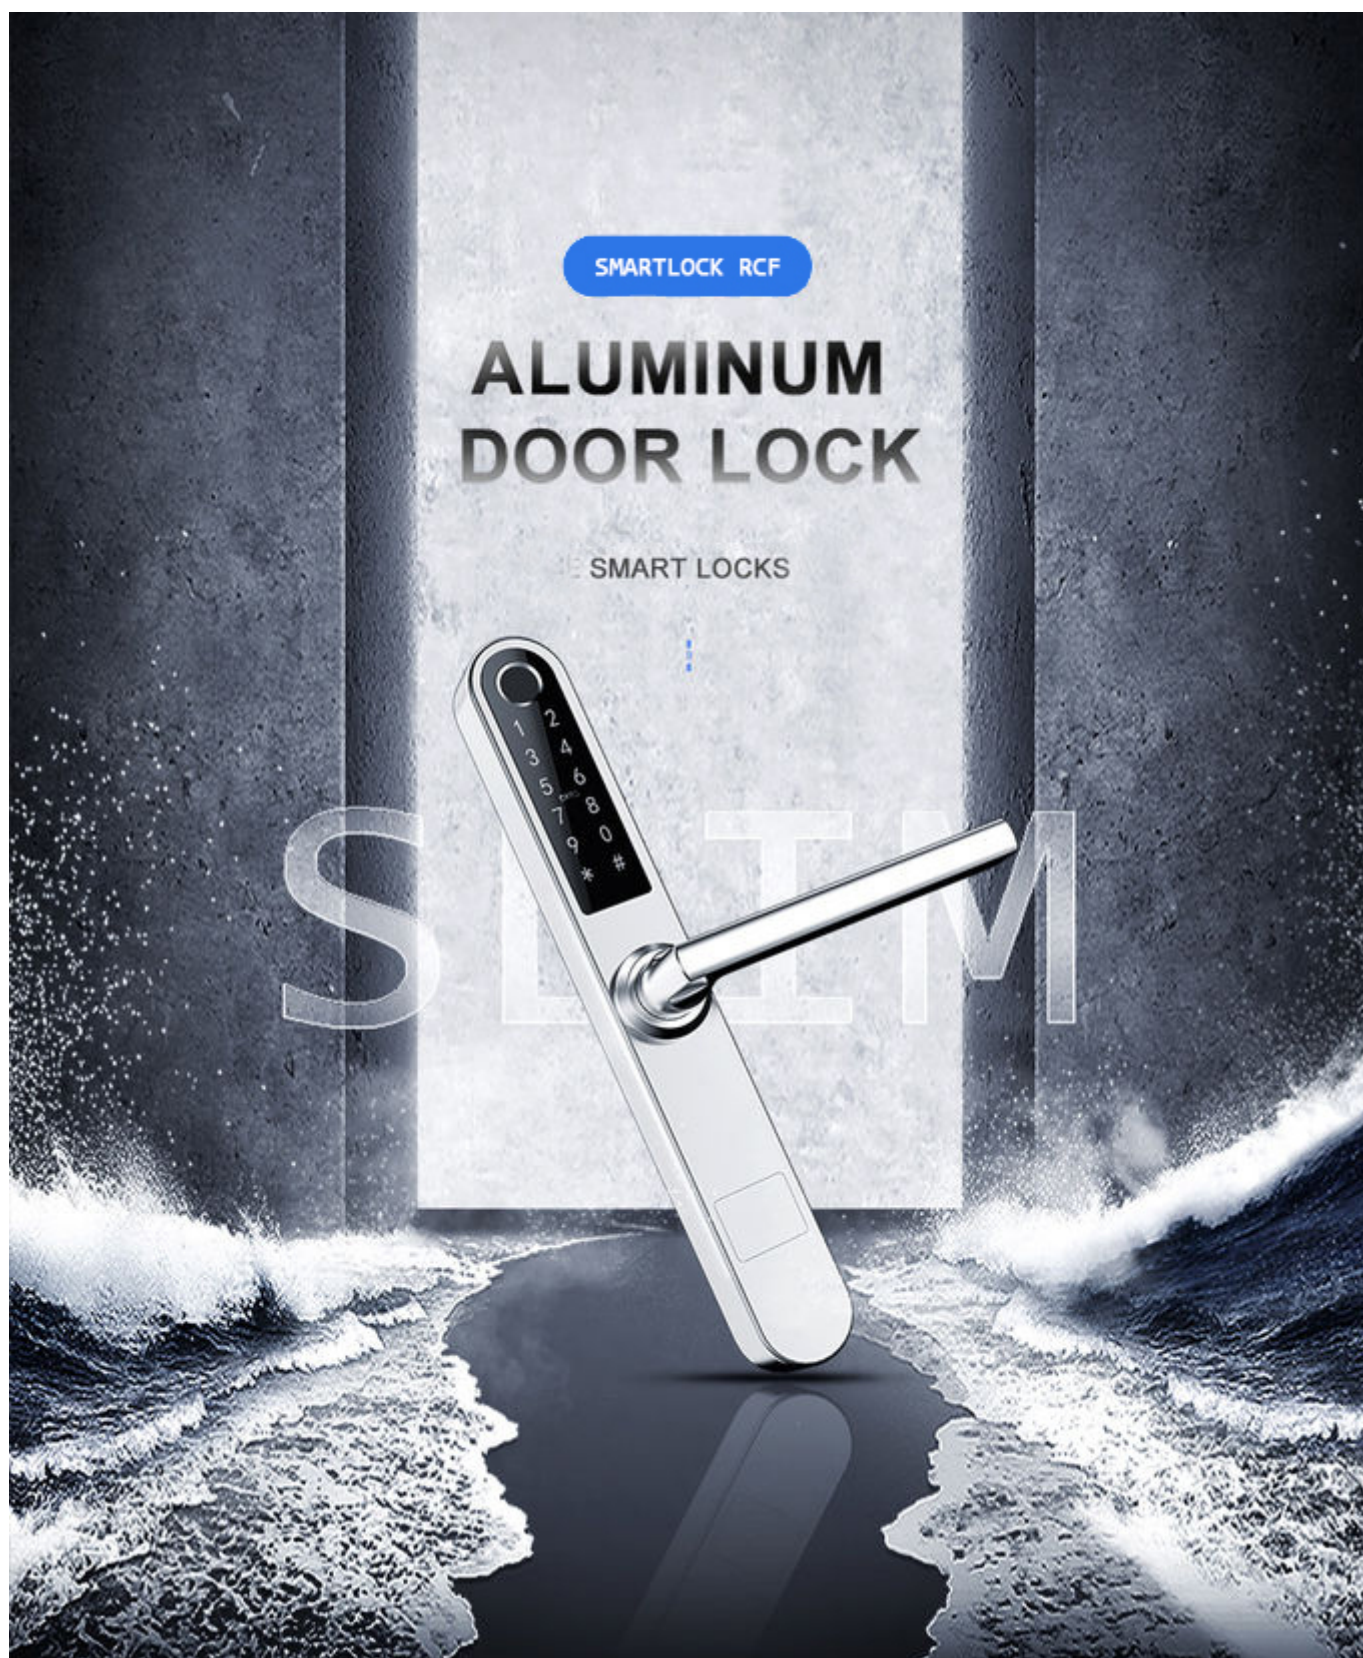

**Zalety:**


- + Przewidziano 10000 cykli na bateriach 4 x AAA
- + Szybki montaż 15 minut
- + Instalacja na drzwiach 30~80mm
- + Instalacja na standardowym mechanizmie zamka
- + Rejestr zdarzeń

- + Zarządzanie z poziomu Android lub iOS
- + Zdalne generowanie kodów PIN
- + Idealny dla wynajmujących mieszkania
  - + Podświetlania klawiatura
- + Możliwość włączenia komend w języku angielskim
- + Szerokość to tylko 38mm - idealny dla aluminiowych drzwi



**Otwieranie przez:**

- Bluetooth z APP
- Odcisk palca
- Kod PIN
- Kartę Mifare
- Mechaniczny klucz awaryjnego otwarcia

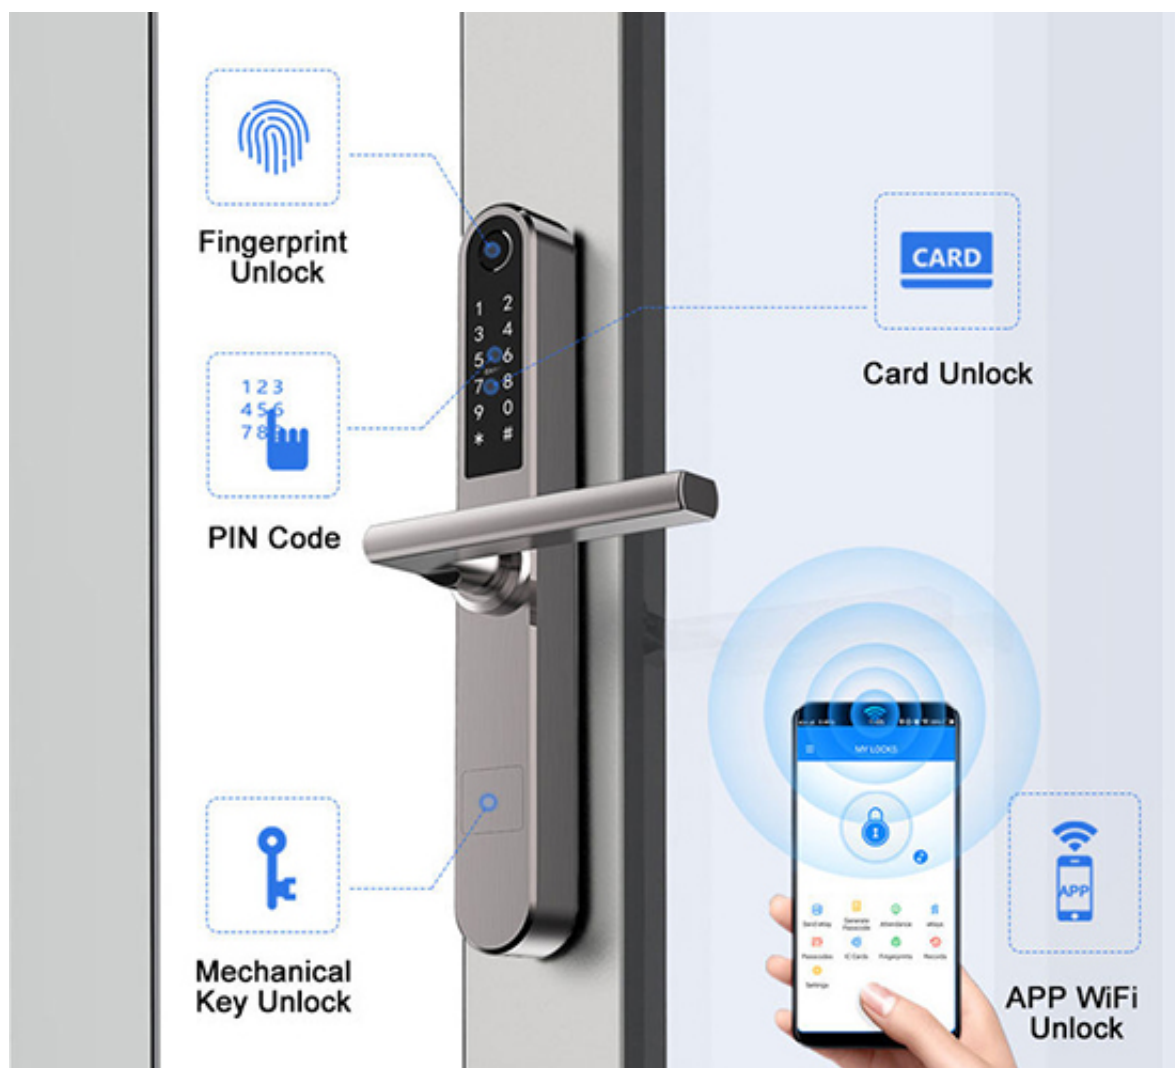

#### **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

Częstotliwość pracy: 13,56Mhaz, Bluetooth

Standard kart / breloków: Mifare

Ilość kluczy / kart (max): 2024 szt.

Liczba rejestrowanych zdarzeń (max): 2048 szt.

Zintegrowana pamięć trwała (EEPROM)

Odległość odczytu: 2-4 cm

Linie komunikacyjne: Bluetooth

Ustawiana grubość drzwi (mm): 30-80

Trzy standardy (od uchwytu do cylindra) mm: 72, 85, 92

Dźwięk / lampka sygnalizacyjna: Sygnał dźwiękowy, 3 kolorowa dioda LED

Temperatura pracy: od -20 ° C do + 70 ° C (z wyjątkiem baterii)

Materiał: silumin, stal nierdzewna

Kolor obudowy: srebrny (złoty, czarny, grafit - na zamówienie)