



Zestaw 2- żyłowy D3-NRC_DIN wideodomofon 7" @Smart biały + breloki

Numer katalogowy	D3-NRC_M7W3_DIN
Kod EAN	5903991448569
Producent	@SMART

Opis produktu

Wideodomofon 2-przewodowy - kompletny zestaw bezpieczeństwa i komfortu

Nowoczesny **wideodomofon 2-przewodowy @SMART** to połączenie elegancji, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Zestaw umożliwia **otwieranie furtki oraz bramy** zarówno z poziomu monitora, jak i panelu zewnętrznego. Dzięki **połączeniu Wi-Fi**, użytkownik może sterować dostępem i odbierać połączenia z wideodomofonu bezpośrednio z telefonu - z dowolnego miejsca. System został zaprojektowany z myślą o wygodzie codziennego użytkowania, a jego nowoczesny design idealnie komponuje się z nowoczesnymi domami i posesjami. To inteligentne rozwiązanie, które łączy estetykę, technologię i bezpieczeństwo w jednym urządzeniu.

Informacje ogólne

- Typ wideodomofonu: jednorodzinny
- Rodzaj transmisji: przewodowy kamera-monitor / WiFi-APP telefon-router
- Rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- System łączenia: 2-żyłowy
- Sterowanie furką: tak
- Sterowanie bramą automatyczną: tak
- Otwieranie za pomocą kodu, wbudowany szyfrator
- Otwieranie za pomocą kart i breloków: wbudowany czytnik RFID



Monitor 7" Wi-Fi - elegancja i kontrola w Twoim domu

Smukły, **7-calowy monitor** o minimalistycznym designie to centrum sterowania Twoim systemem wideodomofonowym. Pozwala w prosty sposób **otworzyć furtkę lub bramę**, przeglądać obraz z kamery w czasie rzeczywistym, a także korzystać z **połączenia Wi-Fi**, które umożliwia obsługę zestawu z poziomu **aplikacji mobilnej** na smartfonie.


Wyraźny ekran o wysokiej rozdzielczości gwarantuje doskonałą jakość obrazu, a intuicyjne menu sprawia, że korzystanie z monitora jest wyjątkowo wygodne. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy styl z funkcjonalnością - idealne dla każdego domu.



Panel zewnętrzny - elegancki, trwały i inteligentny

Panel zewnętrzny wideodomofonu @Smart to połączenie estetyki i odporności. Wykonany z **trwałych, wodoodpornych materiałów**, wyróżnia się eleganckim wyglądem i dbałością o detale. Umożliwia **otwieranie furtki i bramy za pomocą kodu** lub **breloka zbliżeniowego**, zapewniając wygodny dostęp dla domowników.

Panel wyposażono w **kamerę z funkcją robienia zdjęć i nagrań wideo**, które aktywują się automatycznie po naciśnięciu przycisku wywołania. Dzięki temu zawsze wiesz, kto odwiedził Twój dom - nawet gdy Cię nie było. To inteligentne, stylowe i bezpieczne rozwiązanie dla każdego nowoczesnego wejścia.

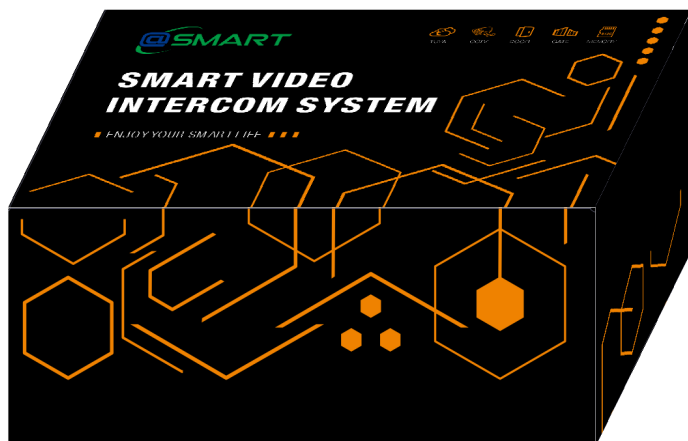

Skład zestawu:

- Monitor wideodomofonu
- Uchwyt montażowy monitora wraz z akcesoriami, śrubki, kabelki
- Kamera wideodomofonu
- Akcesoria montażowe kamery
- 3 szt. breloków zbliżeniowych
- Instrukcja PL wraz z kartą gwarancyjną producenta
- Zasilacz na szynę DIN

Parametry techniczne stacji zewnętrznej:

- Rozdzielczość: 1080P **FULL HD**
- Kąt widzenia: **150 stopni**
- Widoczność nocna: TAK
- Kolor: czarno-srebrny
- Napięcie robocze: 24V DC
- Prąd roboczy: 300mA
- Prąd w trybie czuwania: 80mA
- Obsługa 2 wejść (furtka, brama)
- Wiele sposobów otwarcia (klawiatura, czytnik, stacja wewnętrzna, aplikacja)
- Wbudowany czytnik kart 13,56 mifare
- Instalacja: montaż natynkowy
- Klasa szczelności: **IP67**
- Wymiary produktu: 179x60x39mm
- Temperatura pracy: od -20°C do 60°C

Parametry techniczne stacji wewnętrznej:

- Wyświetlacz dotykowy 7" IPS - **doskonała widoczność pod kątem**
 - Tryb zapisu: video lub zdjęcie.
 - **Możliwość podłączenia dwóch kamer IP do 2Mpx.**
 - Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
 - Regulacja głośności dzwonka.
 - Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
 - Obsługa karty micro SD do 128 GB (Klasa szybkości minimum 10).
 - Różne rodzaje trybu gotowości monitora
 - Możliwość podłączenia dodatkowych monitorów
 - **Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600.**
 - Funkcja interkomu pomiędzy monitorami
 - Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 x drzwi).
 - Sterowanie bramą automatyczną.
 - Połączenie od monitora do stacji zewnętrznej DWOMA żyłami,
 - Zasilanie zamka bezpośrednio ze stacji zewnętrznej
 - Połączenie do bramy bezpośrednio od stacji bramowej.
 - **Informacje o pogodzie na głównym ekranie monitora**
 - Zasilanie DC24V.
 - Wymiary: 117,4x181,6
-

- Pobór mocy: czuwanie - 2W / praca - 5,5W.